


木曾川水系長良川 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模)

S=1:200,000

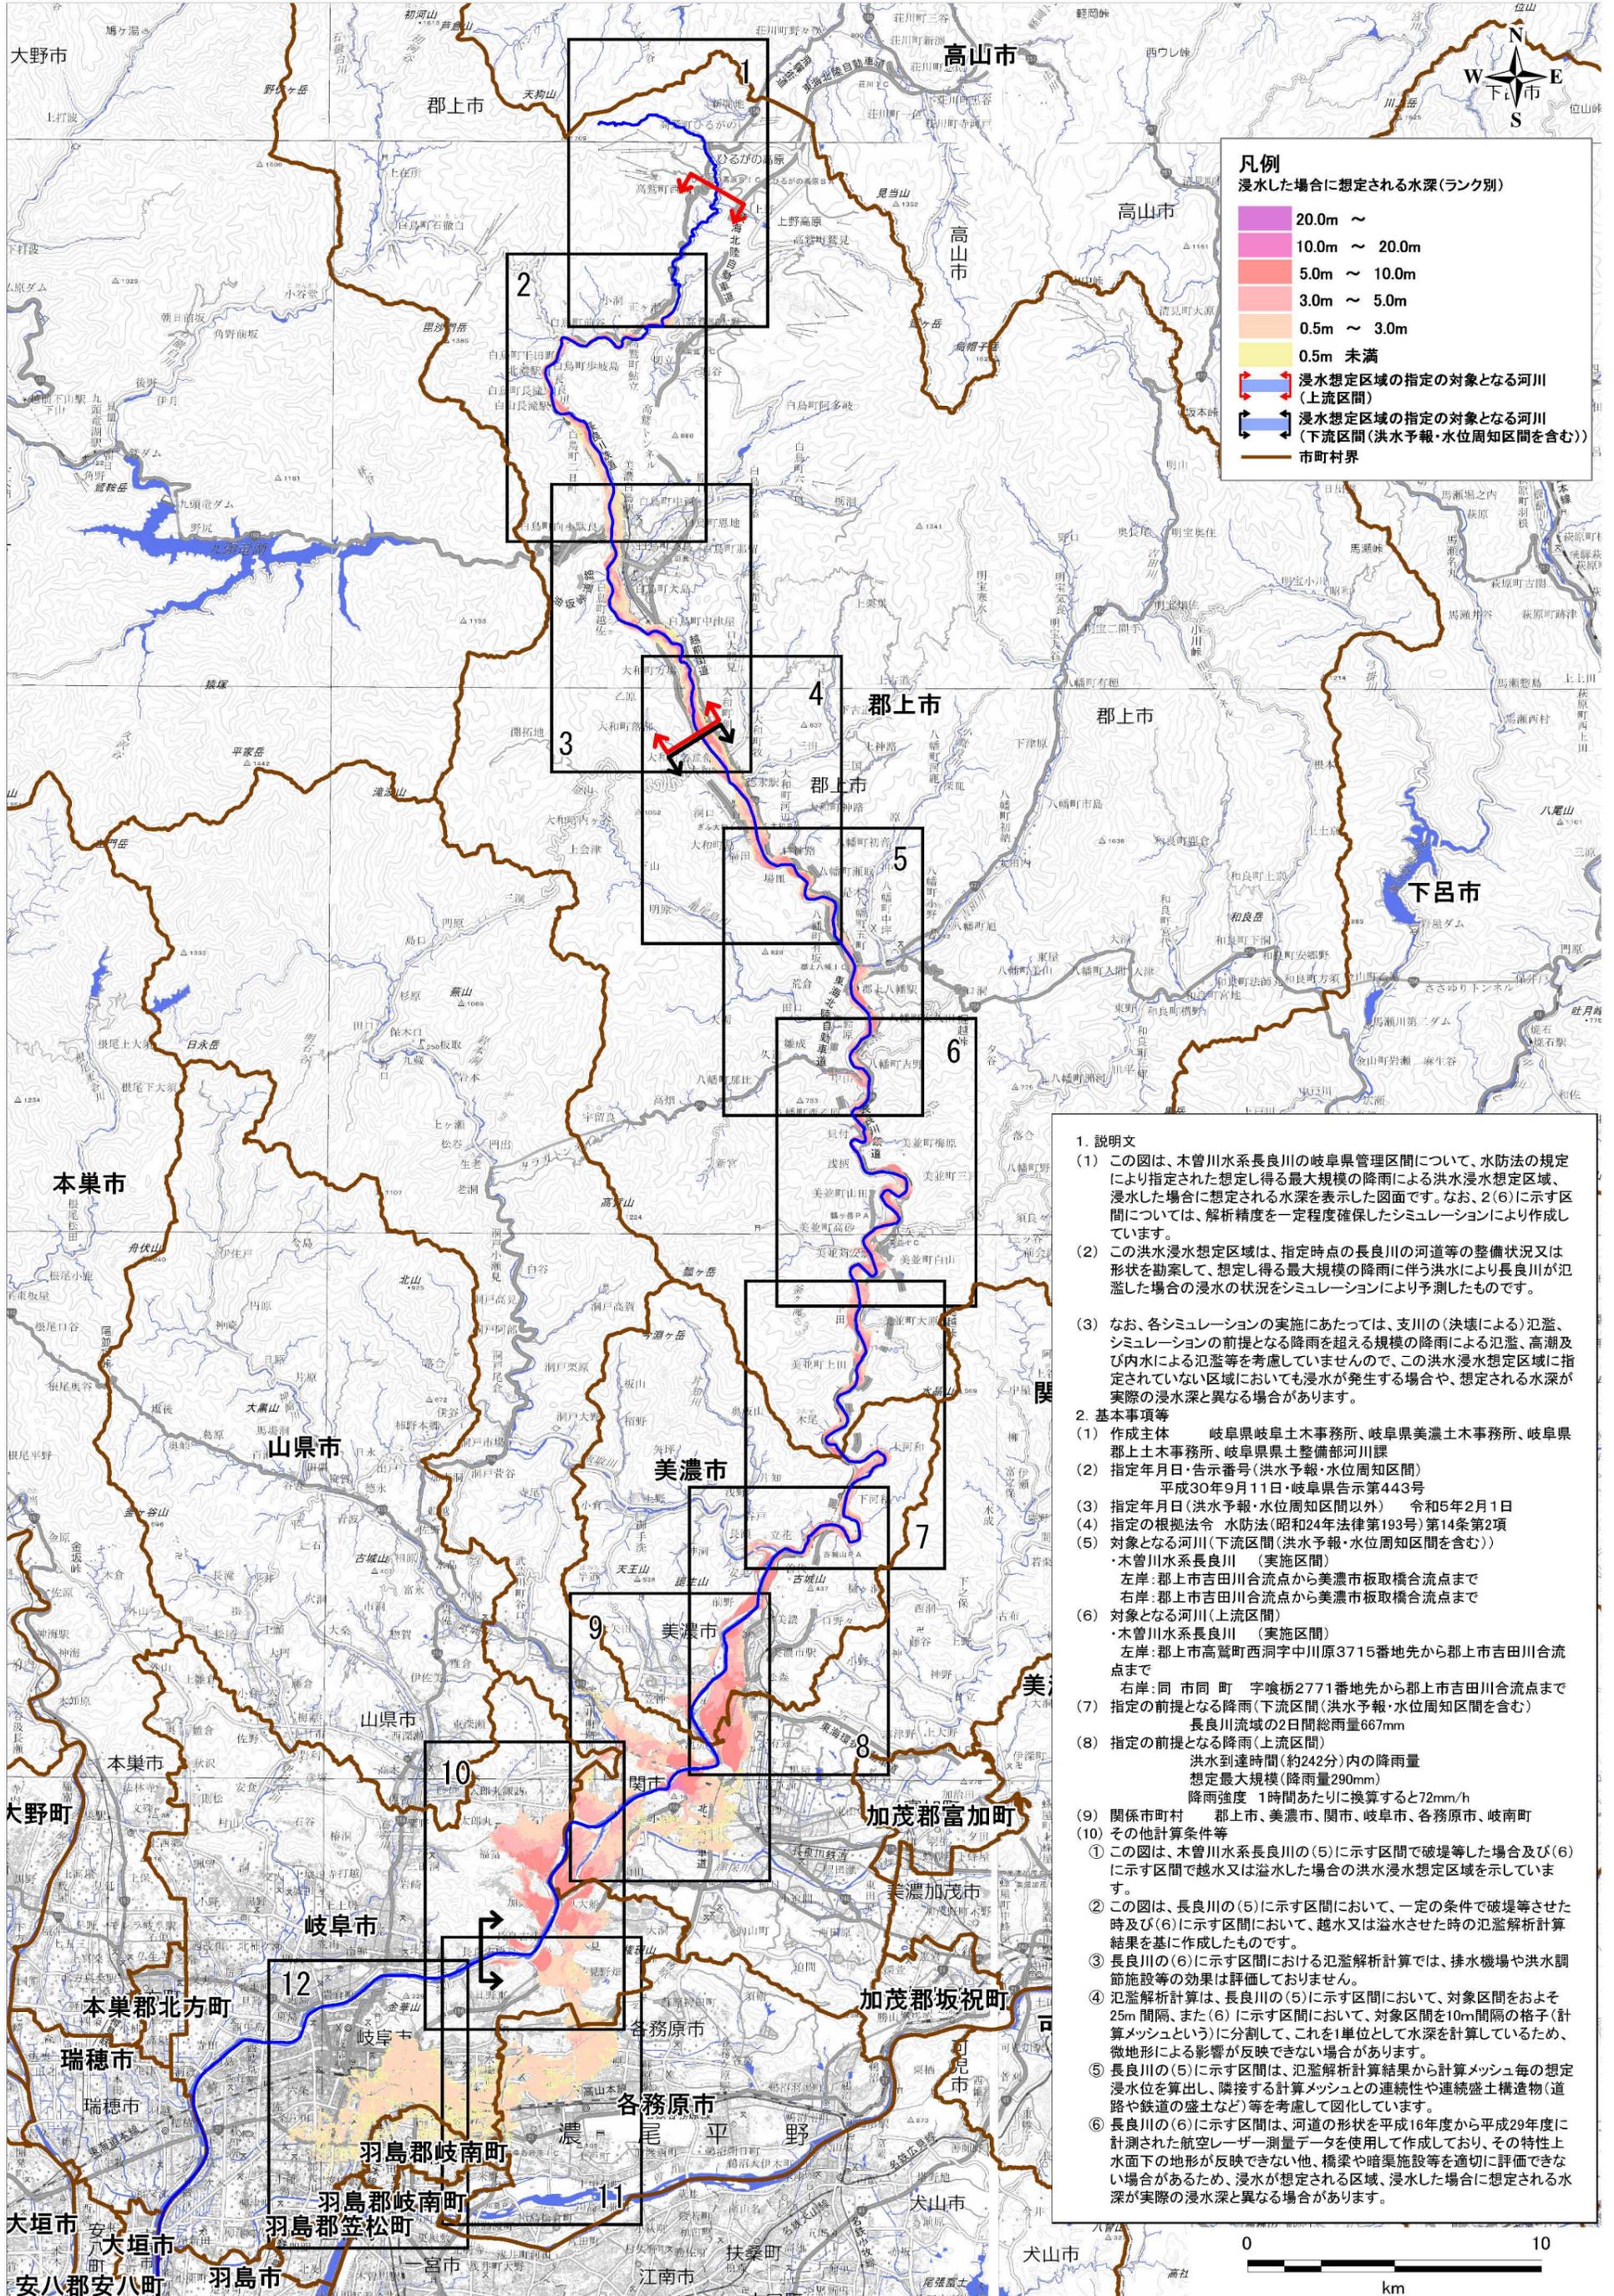


凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文
 - (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 - (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
 - (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
 - (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 - (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
 - (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 - (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 - ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 - 左岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 右岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - (6) 対象となる河川(上流区間)
 - ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 - 左岸:郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - 右岸:同市同町 字喰橋2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 - 長良川流域の2日間総雨量667mm
 - (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 - 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 - 想定最大規模(降雨量290mm)
 - 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 - (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 - (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価しておりません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図20万を使用した。(承認番号 平30情使、第1586号)

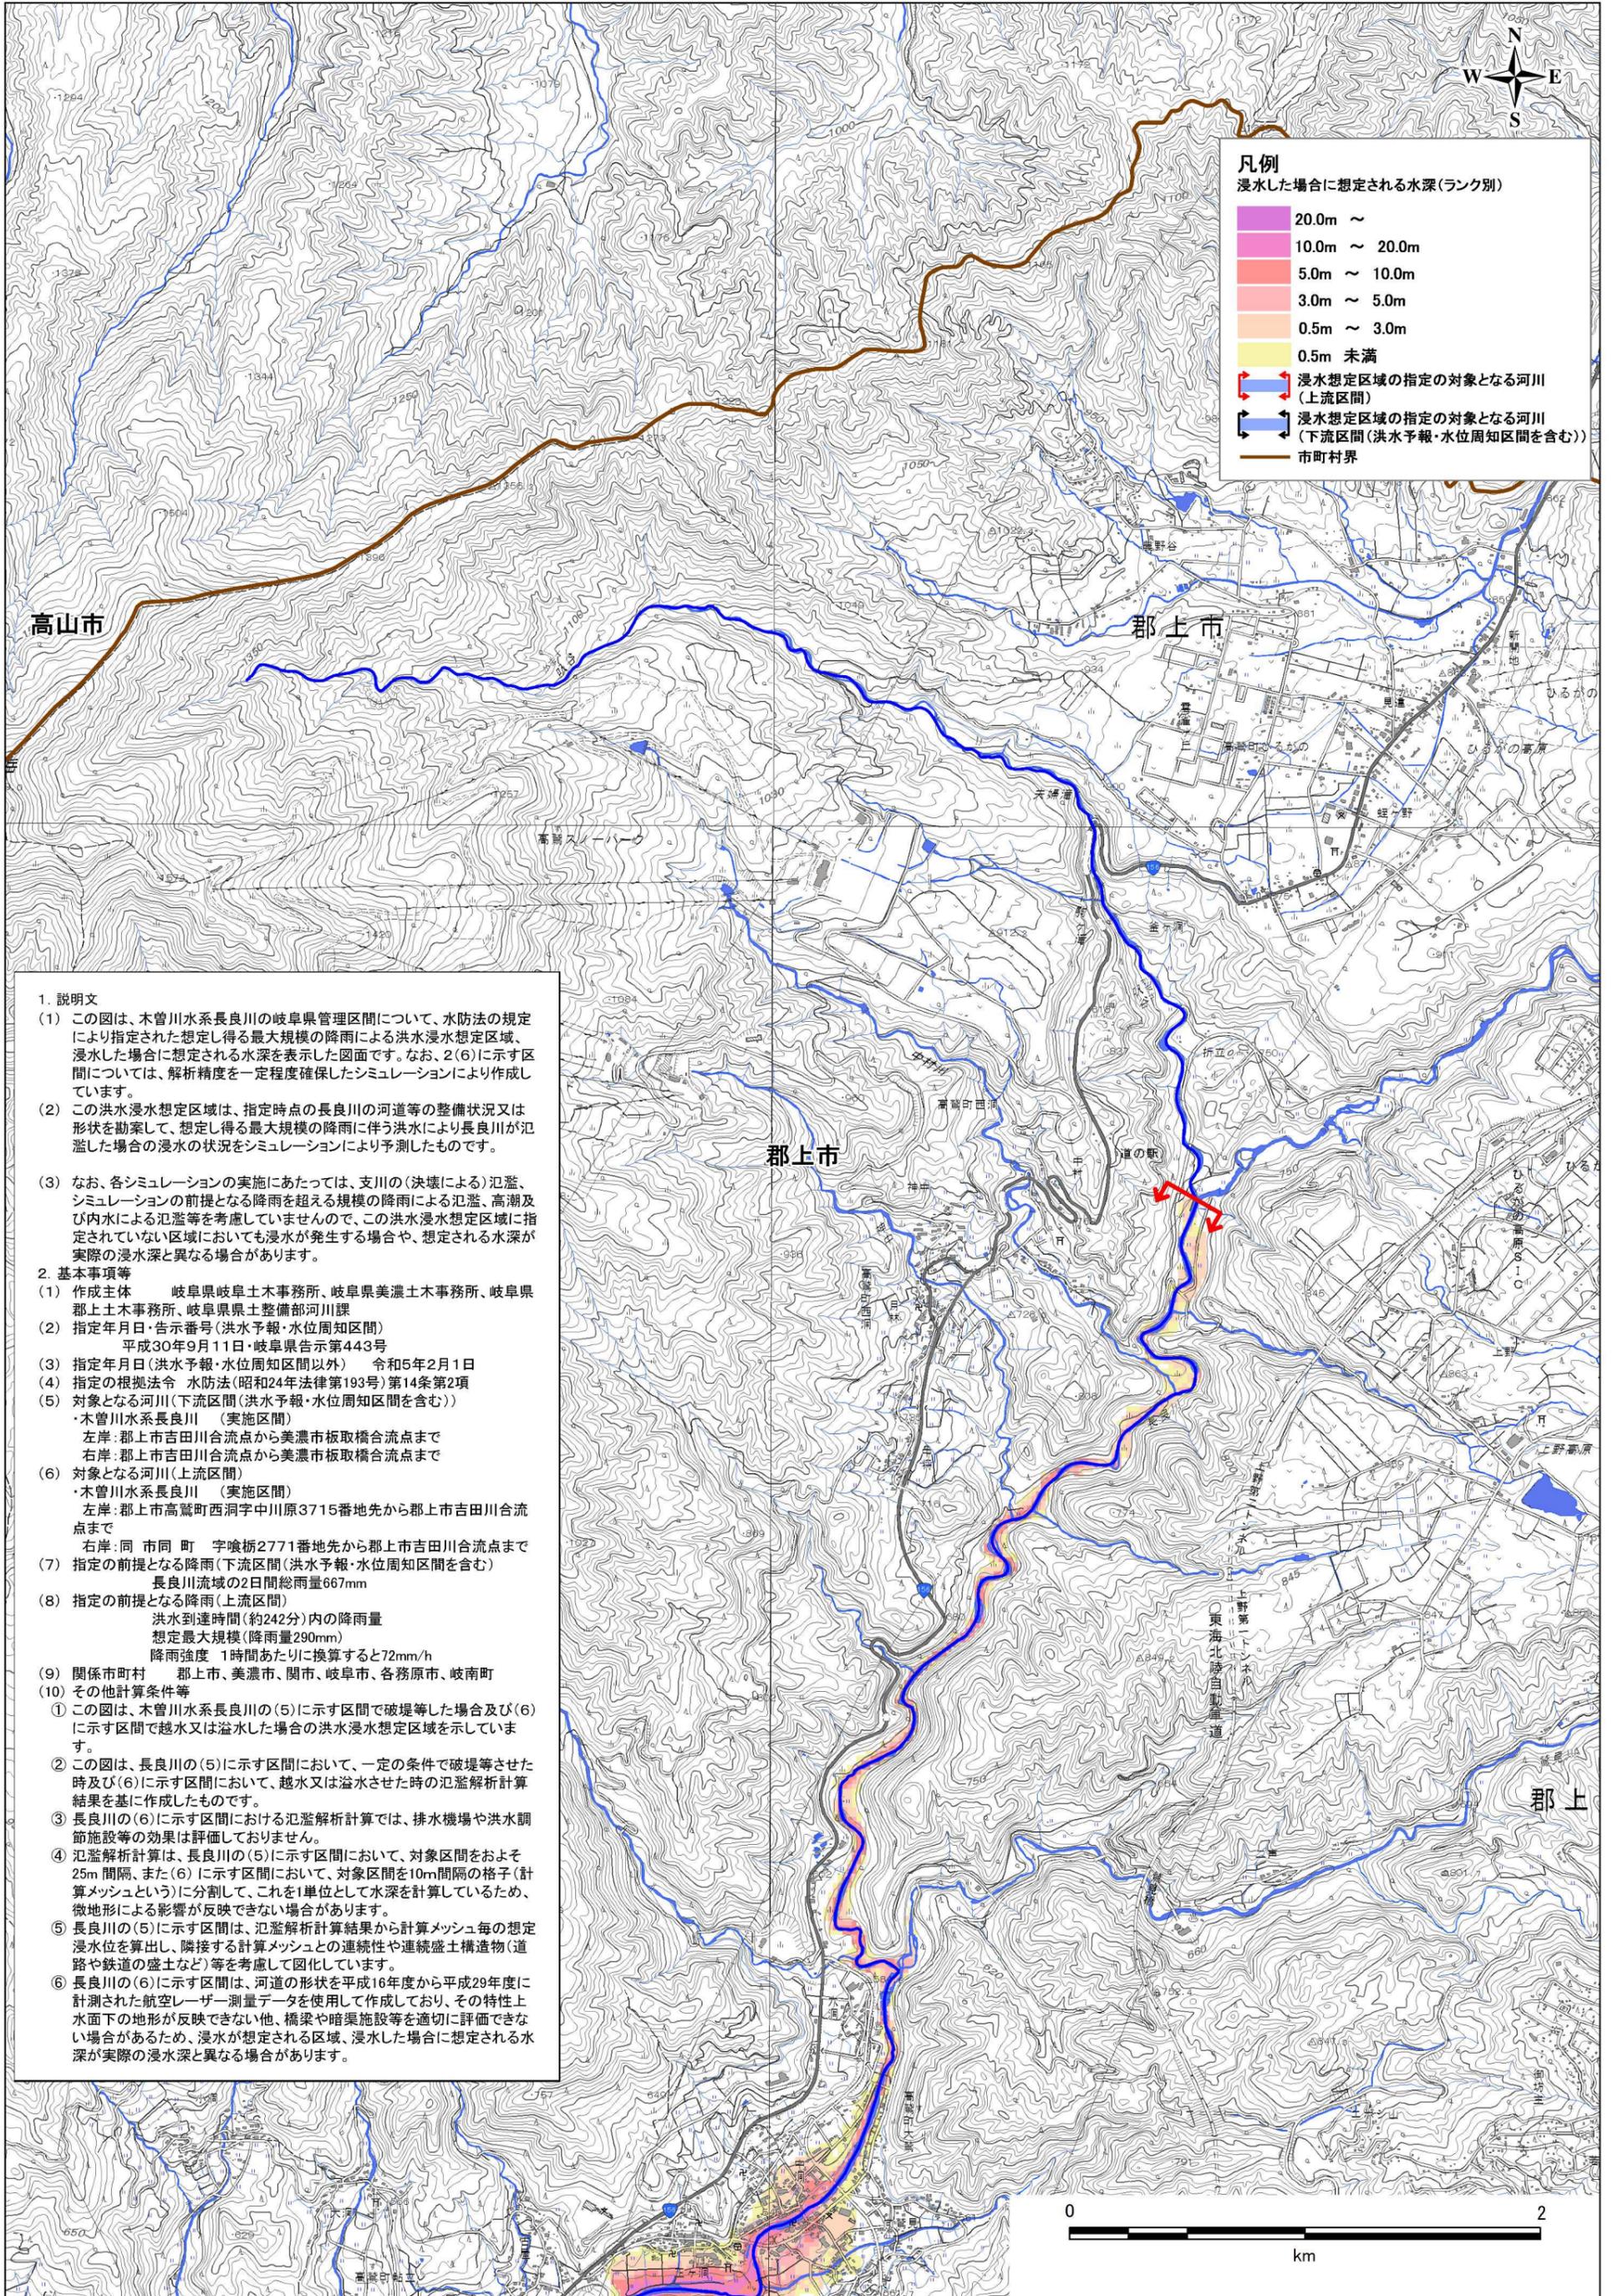


1. 説明文

- (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
- (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
・木曾川水系長良川 (実施区間)
左岸: 郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
右岸: 郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
- (6) 対象となる河川(上流区間)
・木曾川水系長良川 (実施区間)
左岸: 郡上高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上吉田川合流点まで
右岸: 同市同町 字喰橋2771番地先から郡上吉田川合流点まで
- (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
長良川流域の2日間総雨量667mm
- (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
洪水到達時間(約242分)内の降雨量
想定最大規模(降雨量290mm)
降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
- (9) 関係市町村 郡上、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
- (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

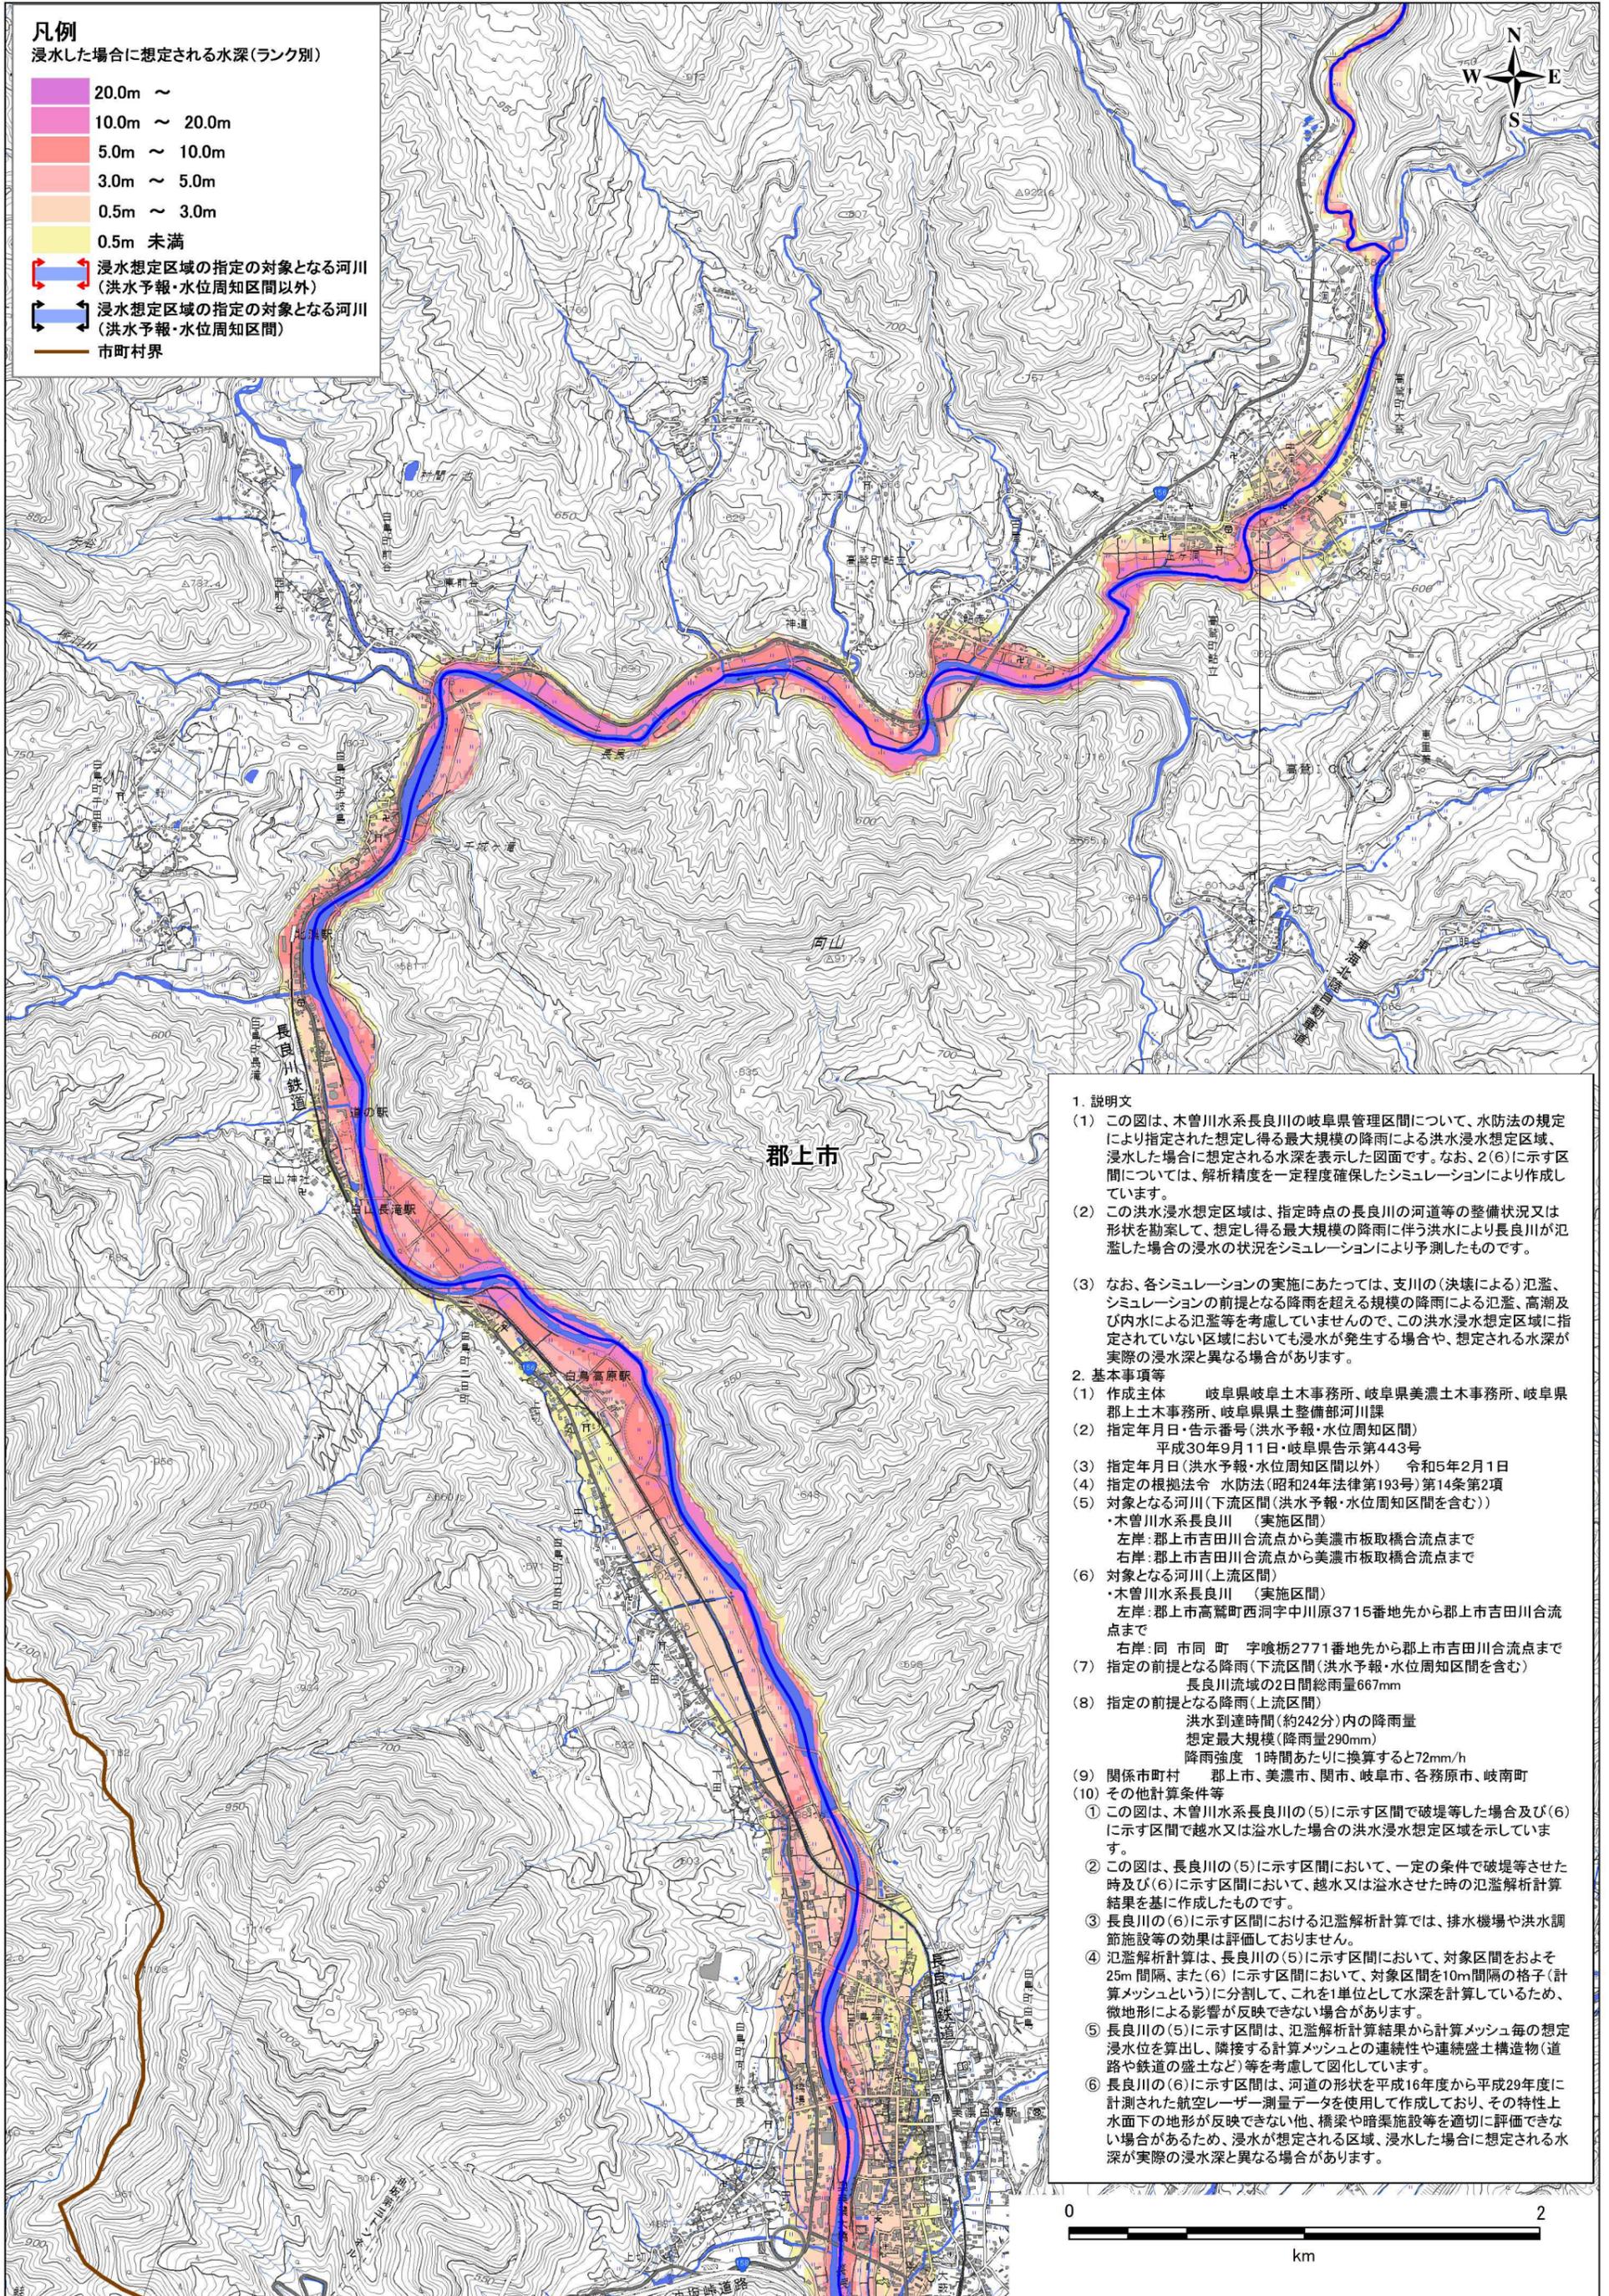

1. 説明文
 (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等
 (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県土整備部河川課
 (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
 (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 ・木曾川水系長良川(実施区間)
 左岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 (6) 対象となる河川(上流区間)
 ・木曾川水系長良川(実施区間)
 左岸:郡上高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上吉田川合流点まで
 右岸:同市同町 字喰柄2771番地先から郡上吉田川合流点まで
 (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 長良川流域の2日間総雨量667mm
 (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 想定最大規模(降雨量290mm)
 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 (10) その他計算条件等
 ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

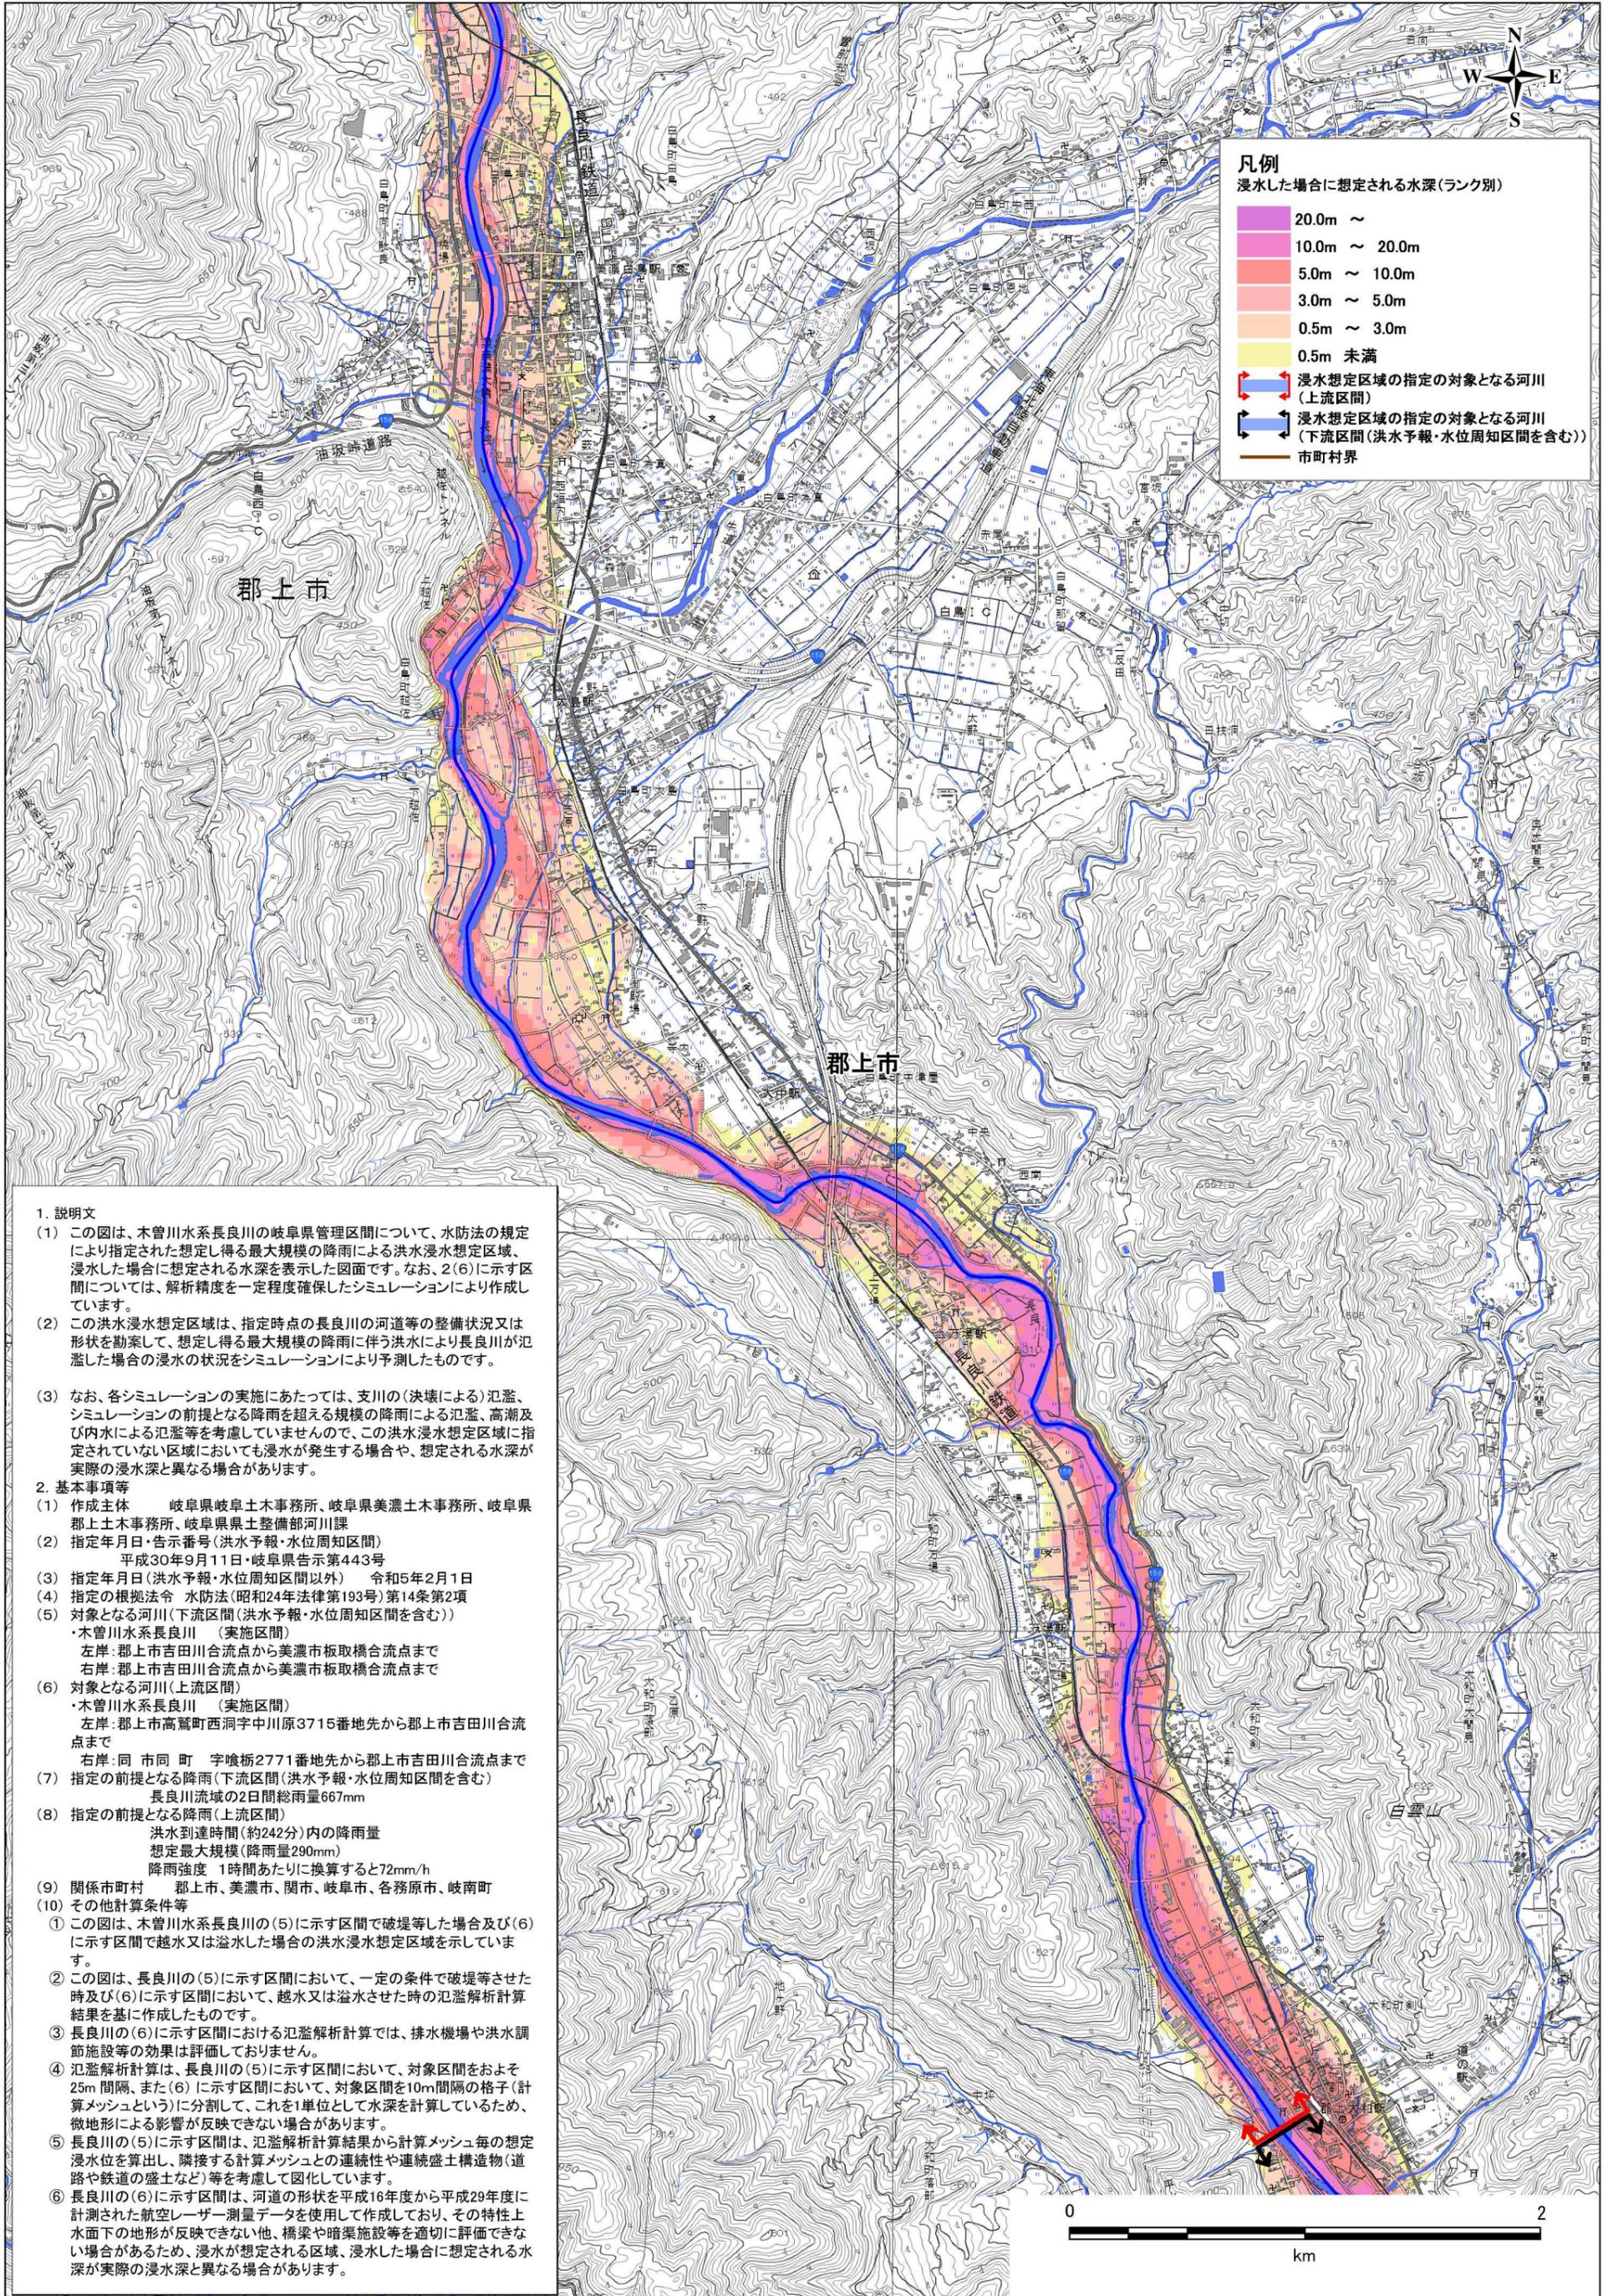


1. 説明文

- (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県国土整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
- (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 - ・木曾川水系長良川(実施区間)
 - 左岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 右岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
- (6) 対象となる河川(上流区間)
 - ・木曾川水系長良川(実施区間)
 - 左岸:郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - 右岸:同市同町 字喰橋2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
- (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む)) 長良川流域の2日間総雨量667mm
- (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 - 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 - 想定最大規模(降雨量290mm)
 - 降雨強度 1時間あたり換算すると72mm/h
- (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
- (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

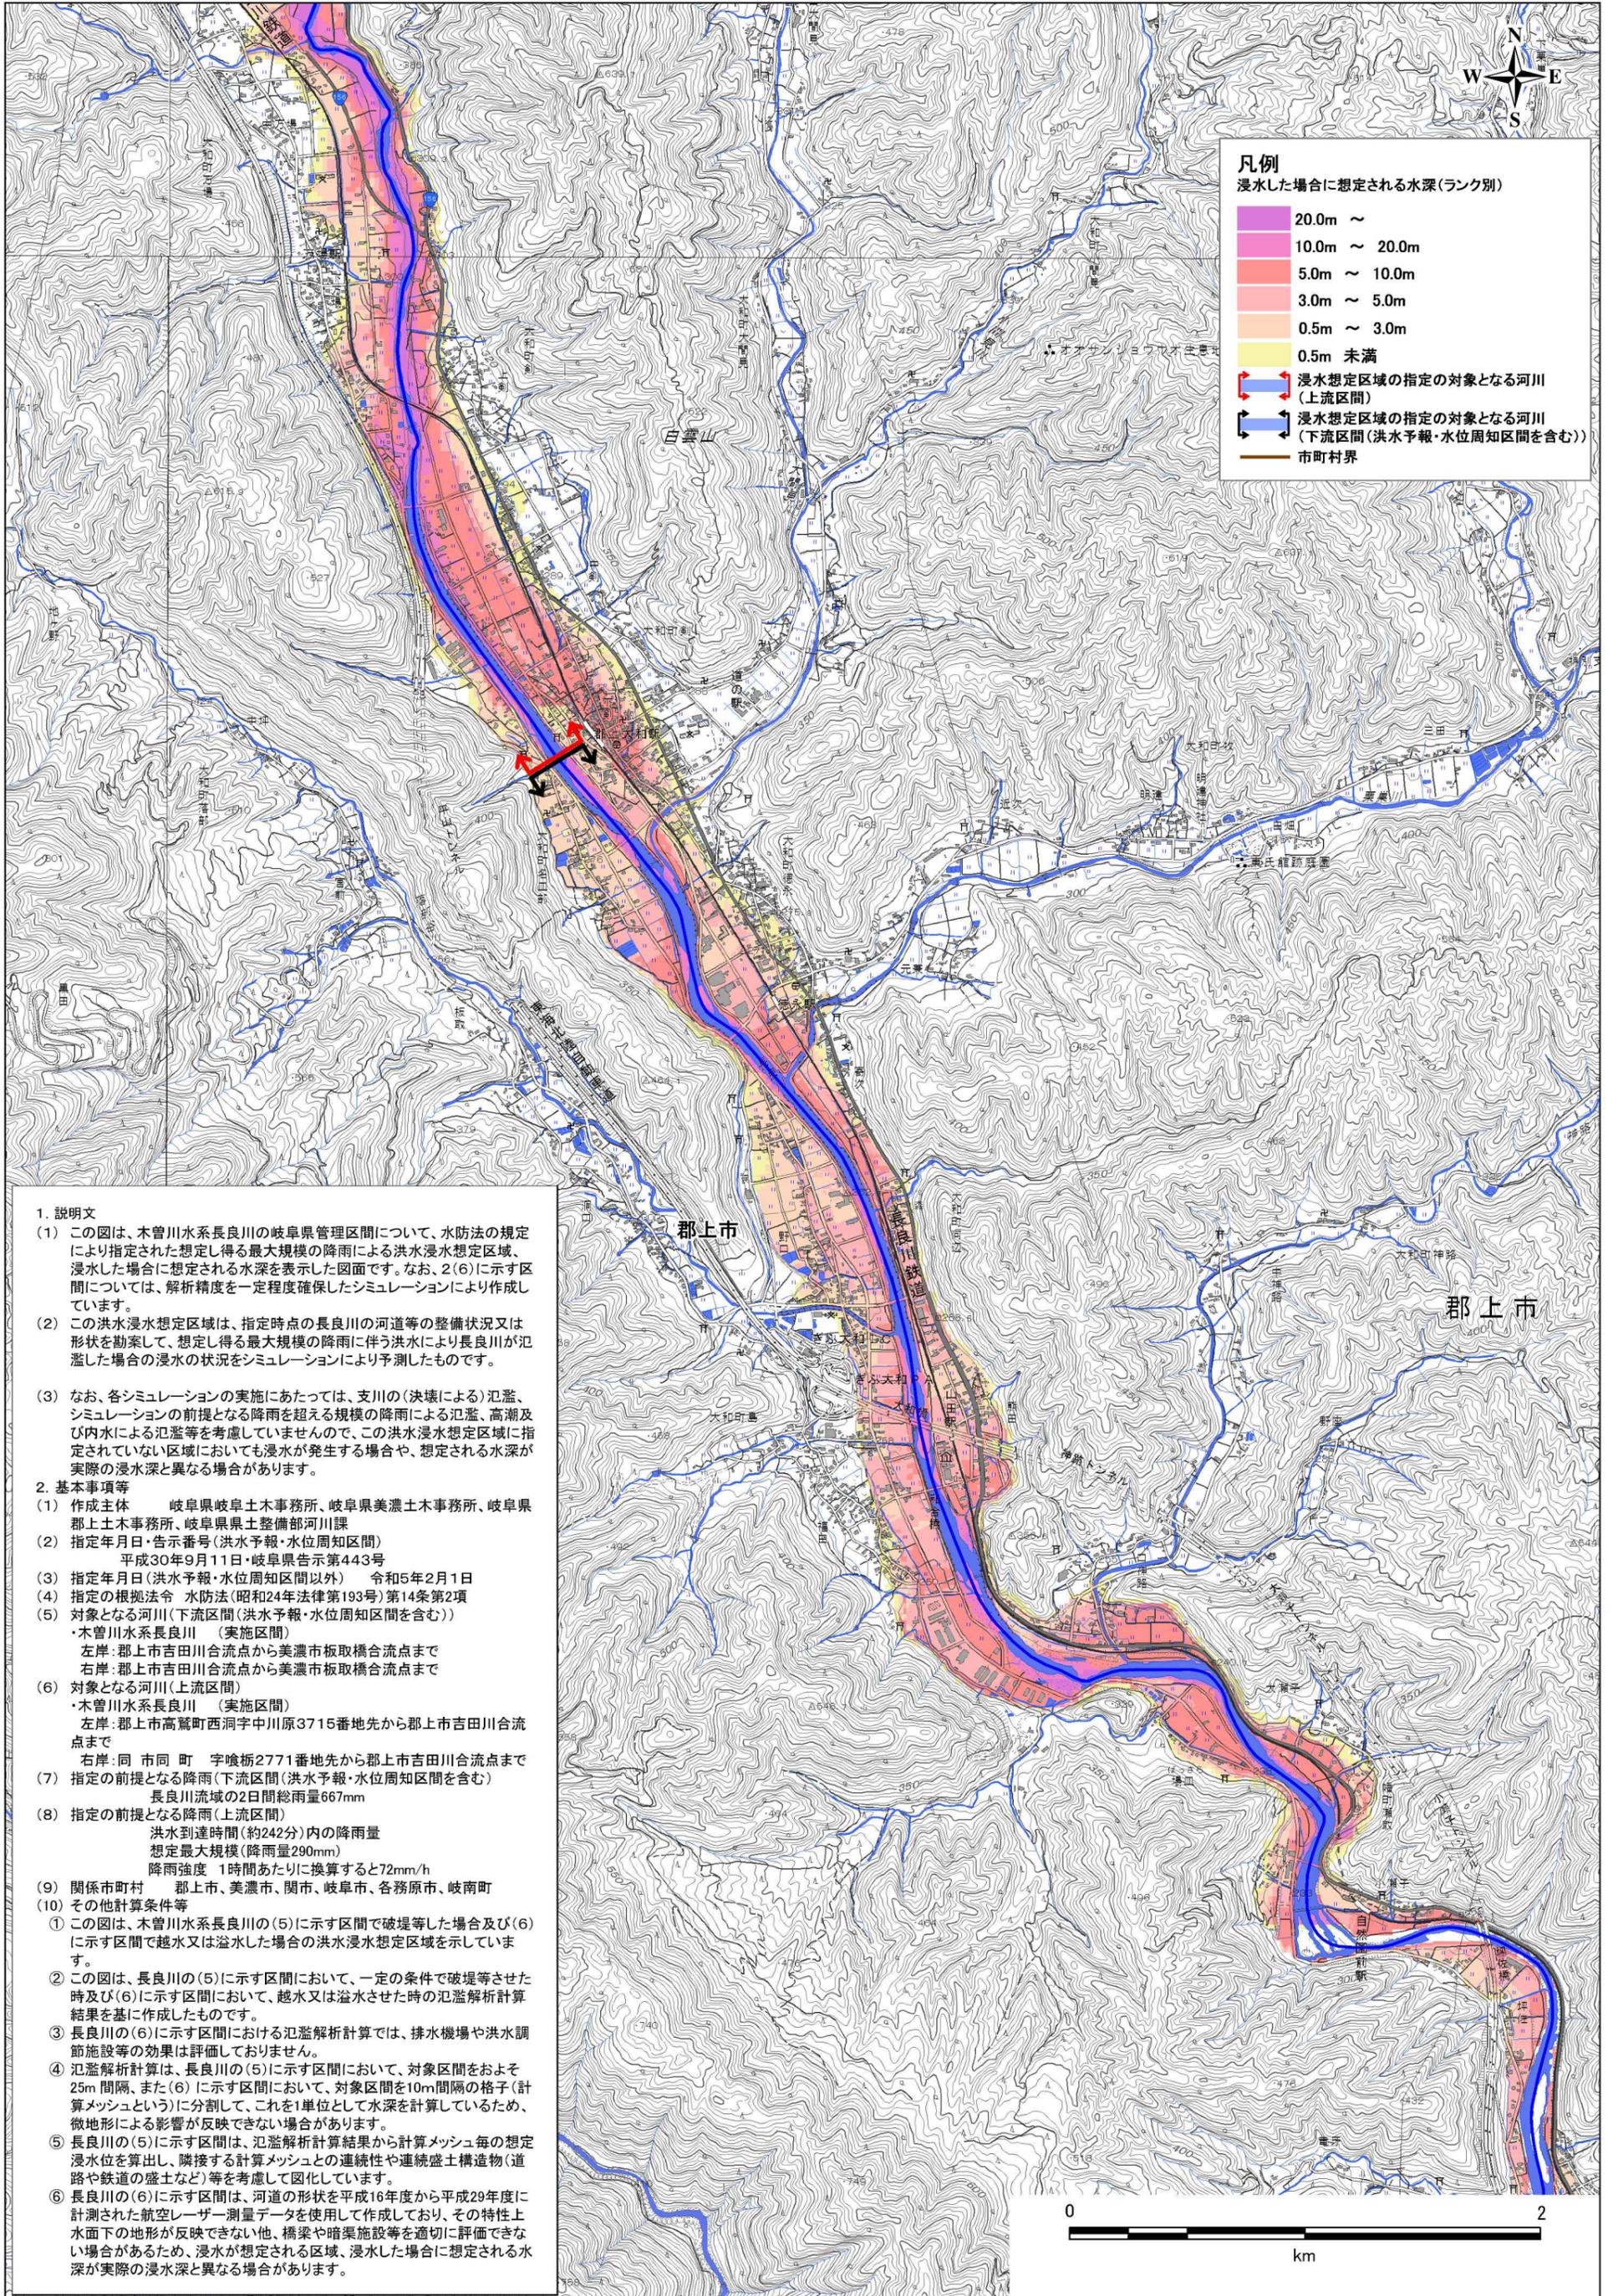

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文

(1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。

(2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県土木整備部河川課

(2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間)
平成30年9月11日・岐阜県告示第443号

(3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日

(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項

(5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
・木曾川水系長良川 (実施区間)
左岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
右岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで

(6) 対象となる河川(上流区間)
・木曾川水系長良川 (実施区間)
左岸:郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
右岸:同 市同 町 字喰橋2771番地先から郡上市吉田川合流点まで

(7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
長良川流域の2日間総雨量667mm

(8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
洪水到達時間(約242分)内の降雨量
想定最大規模(降雨量290mm)
降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h

(9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町

(10) その他計算条件等

① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。


② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

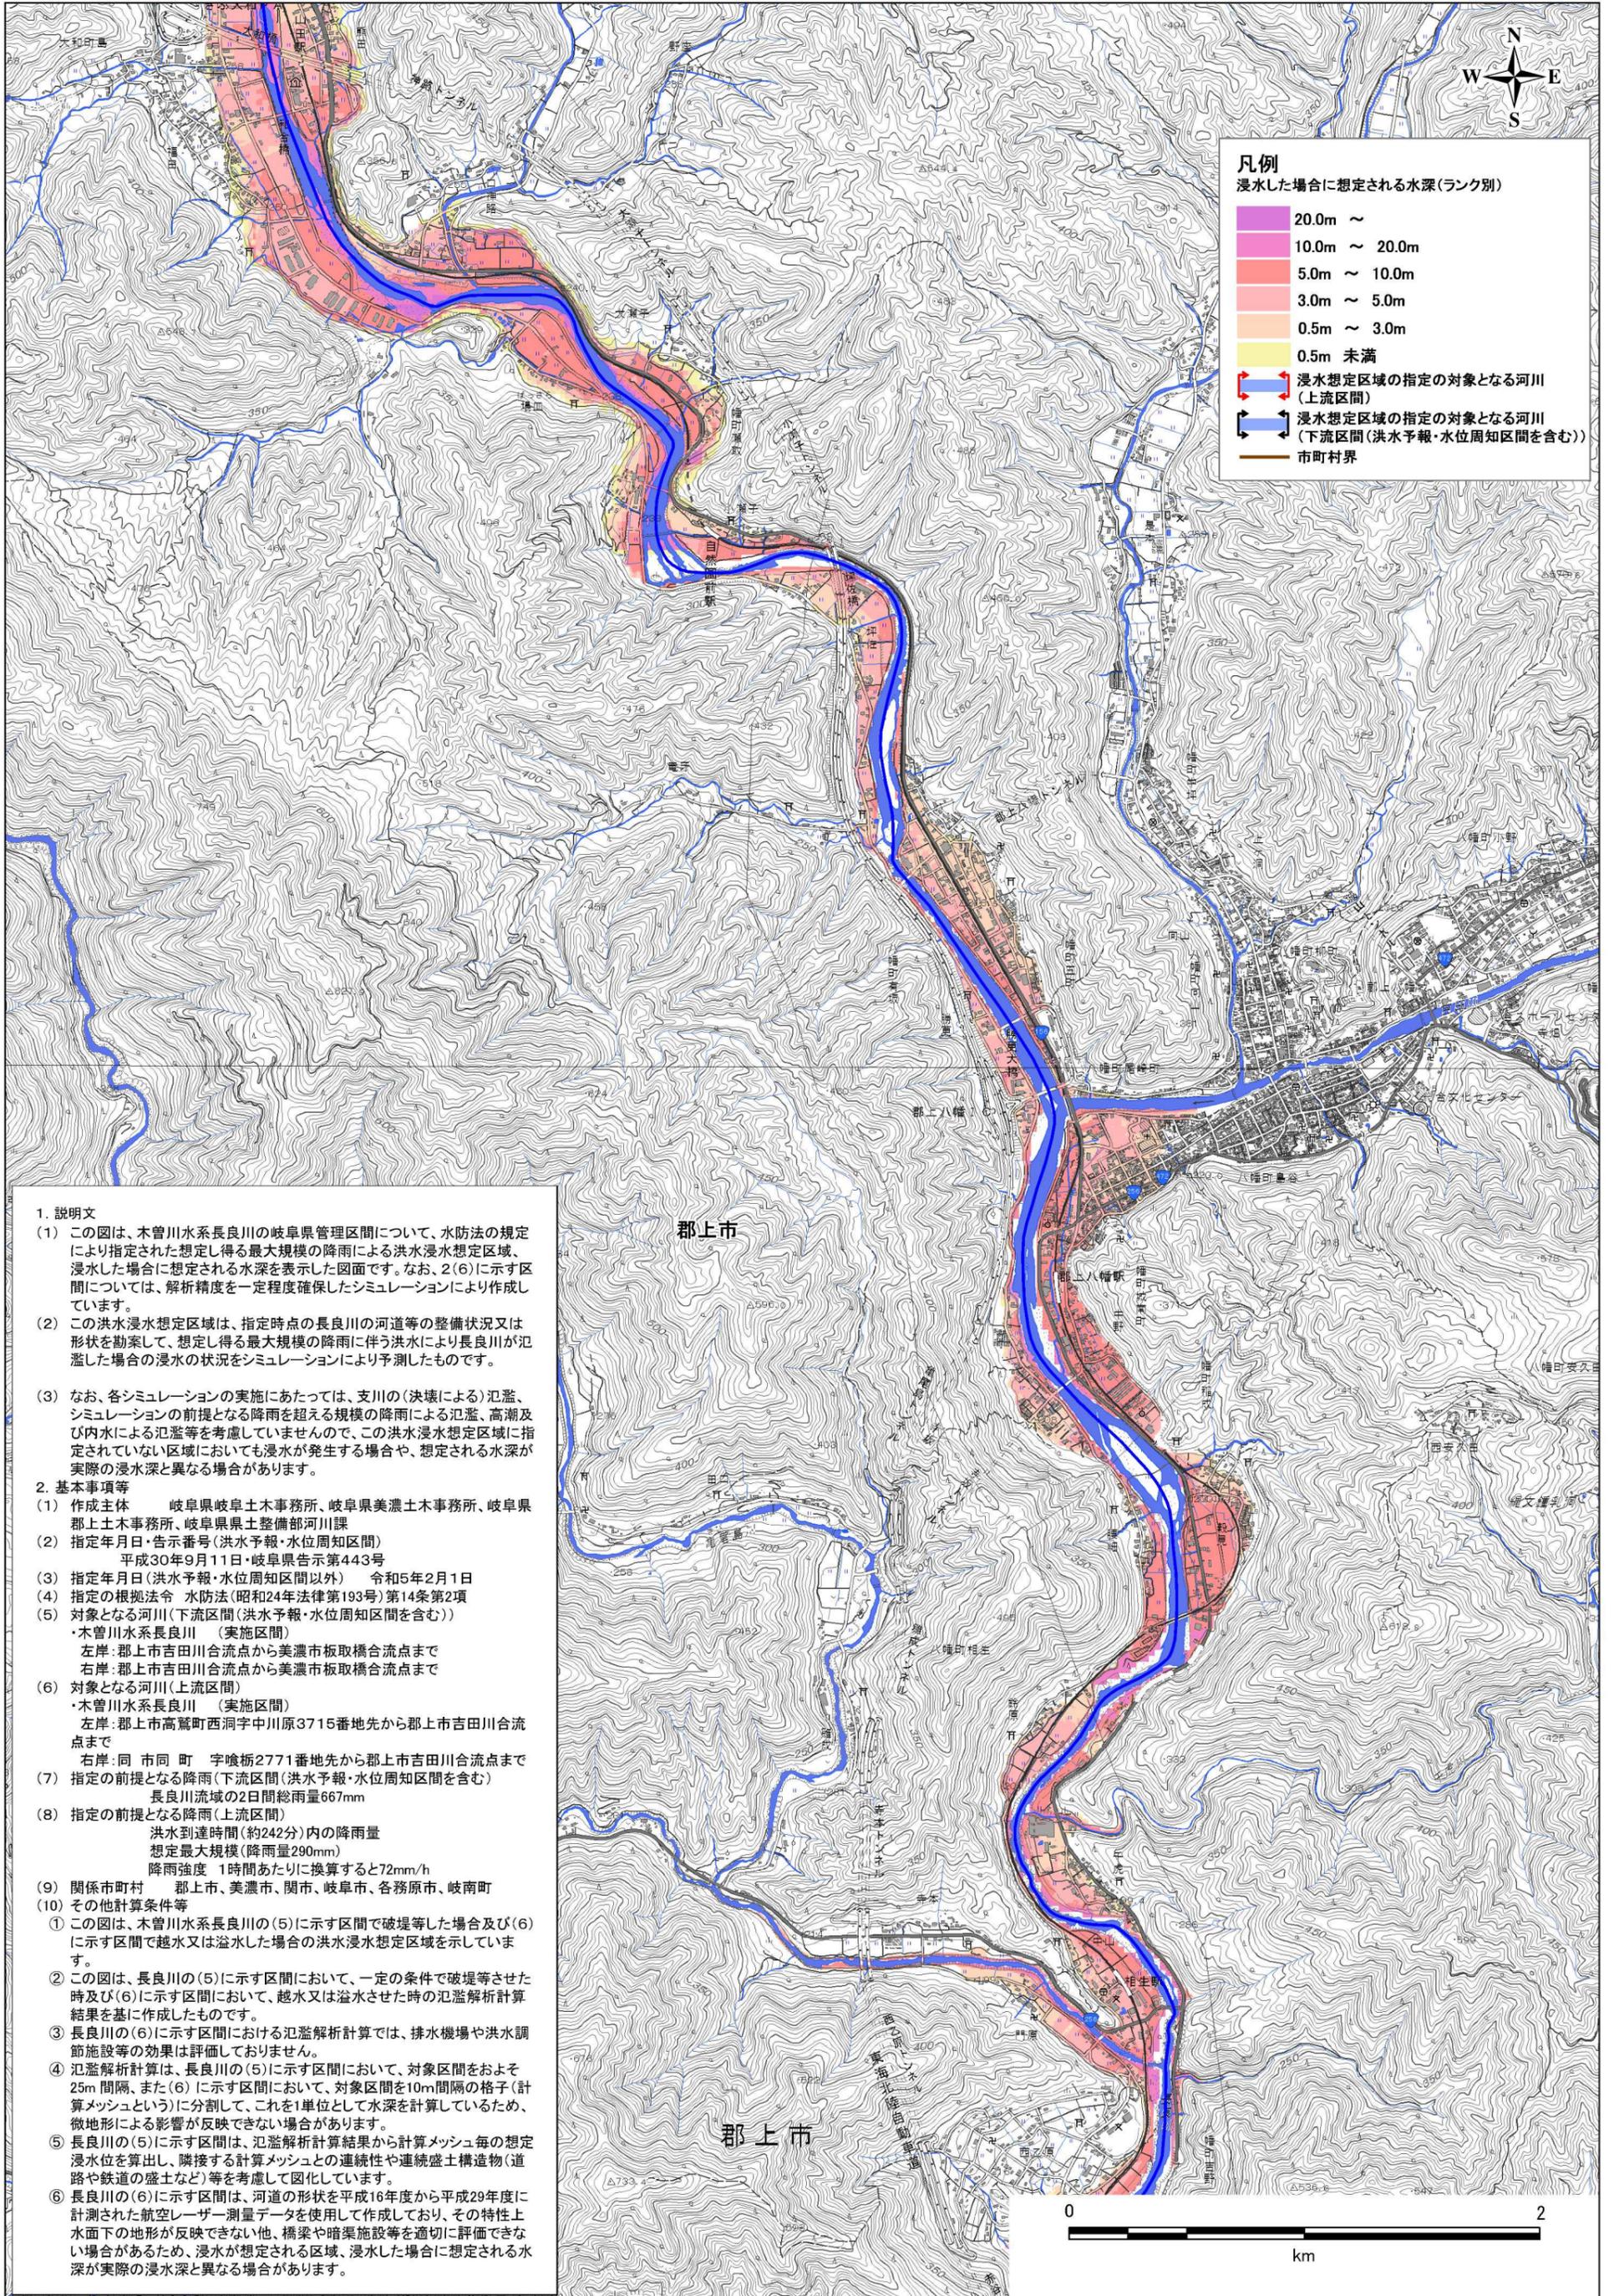

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文

(1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。

(2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県国土整備部河川課

(2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間)
 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号

(3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日

(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項

(5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで

(6) 対象となる河川(上流区間)
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 右岸:同 市同 町 字喰橋2771番地先から郡上市吉田川合流点まで

(7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 長良川流域の2日間総雨量667mm

(8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 想定最大規模(降雨量290mm)
 降雨強度 1時間あたり換算すると72mm/h

(9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町

(10) その他計算条件等

① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。


② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

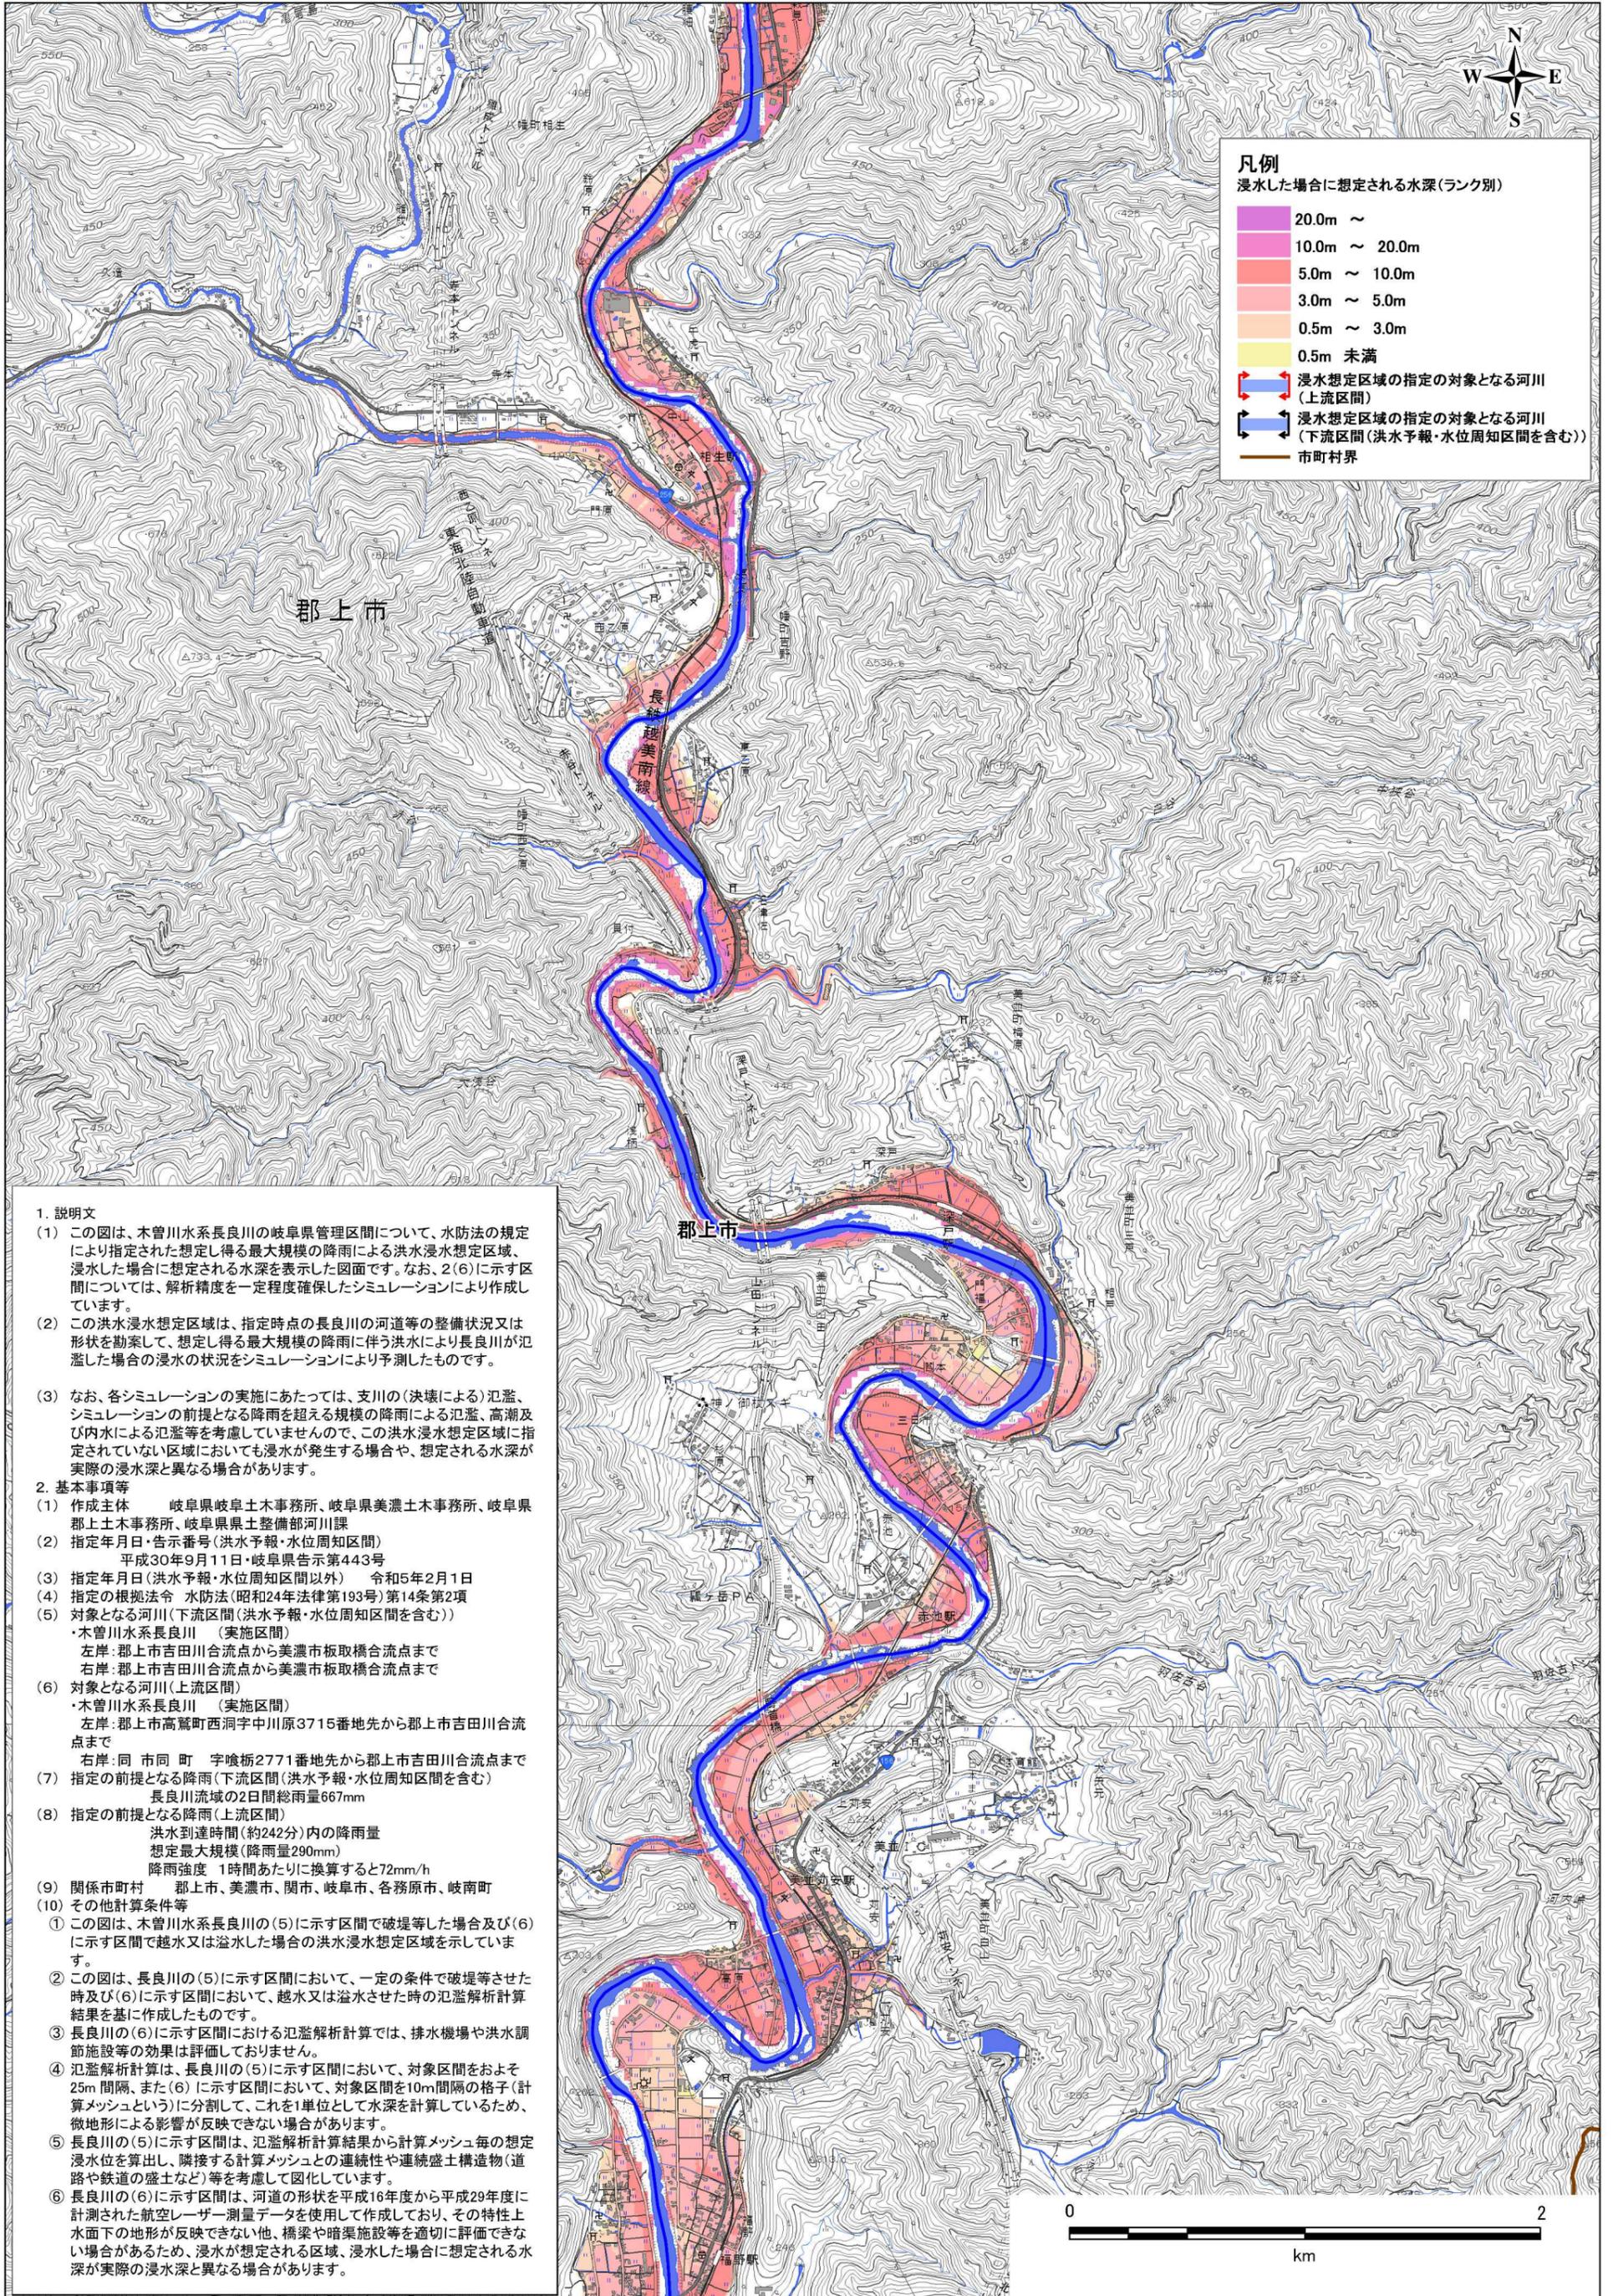

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文

- (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県土木整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
- (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む)) ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
- (6) 対象となる河川(上流区間) ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上吉田川合流点まで
 右岸:同 市同 町 字喰橋2771番地先から郡上吉田川合流点まで
- (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む)) 長良川流域の2日間総雨量667mm
- (8) 指定の前提となる降雨(上流区間) 洪水到達時間(約242分)内の降雨量 想定最大規模(降雨量290mm) 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
- (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
- (10) その他計算条件等
 - ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破壊等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破壊等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


1. 説明文
- この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 - この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県土整備部河川課
 - 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 - 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
 - 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 - 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 - ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 - 左岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 右岸:郡上吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 対象となる河川(上流区間)
 - ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 - 左岸:郡上高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上吉田川合流点まで
 - 右岸:同 市 同 町 字喰橋2771番地先から郡上吉田川合流点まで
 - 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む)) 長良川流域の2日間総雨量667mm
 - 指定の前提となる降雨(上流区間)
 - 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 - 想定最大規模(降雨量290mm)
 - 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 - 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐阜南町
 - その他計算条件等
 - この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

凡例


浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

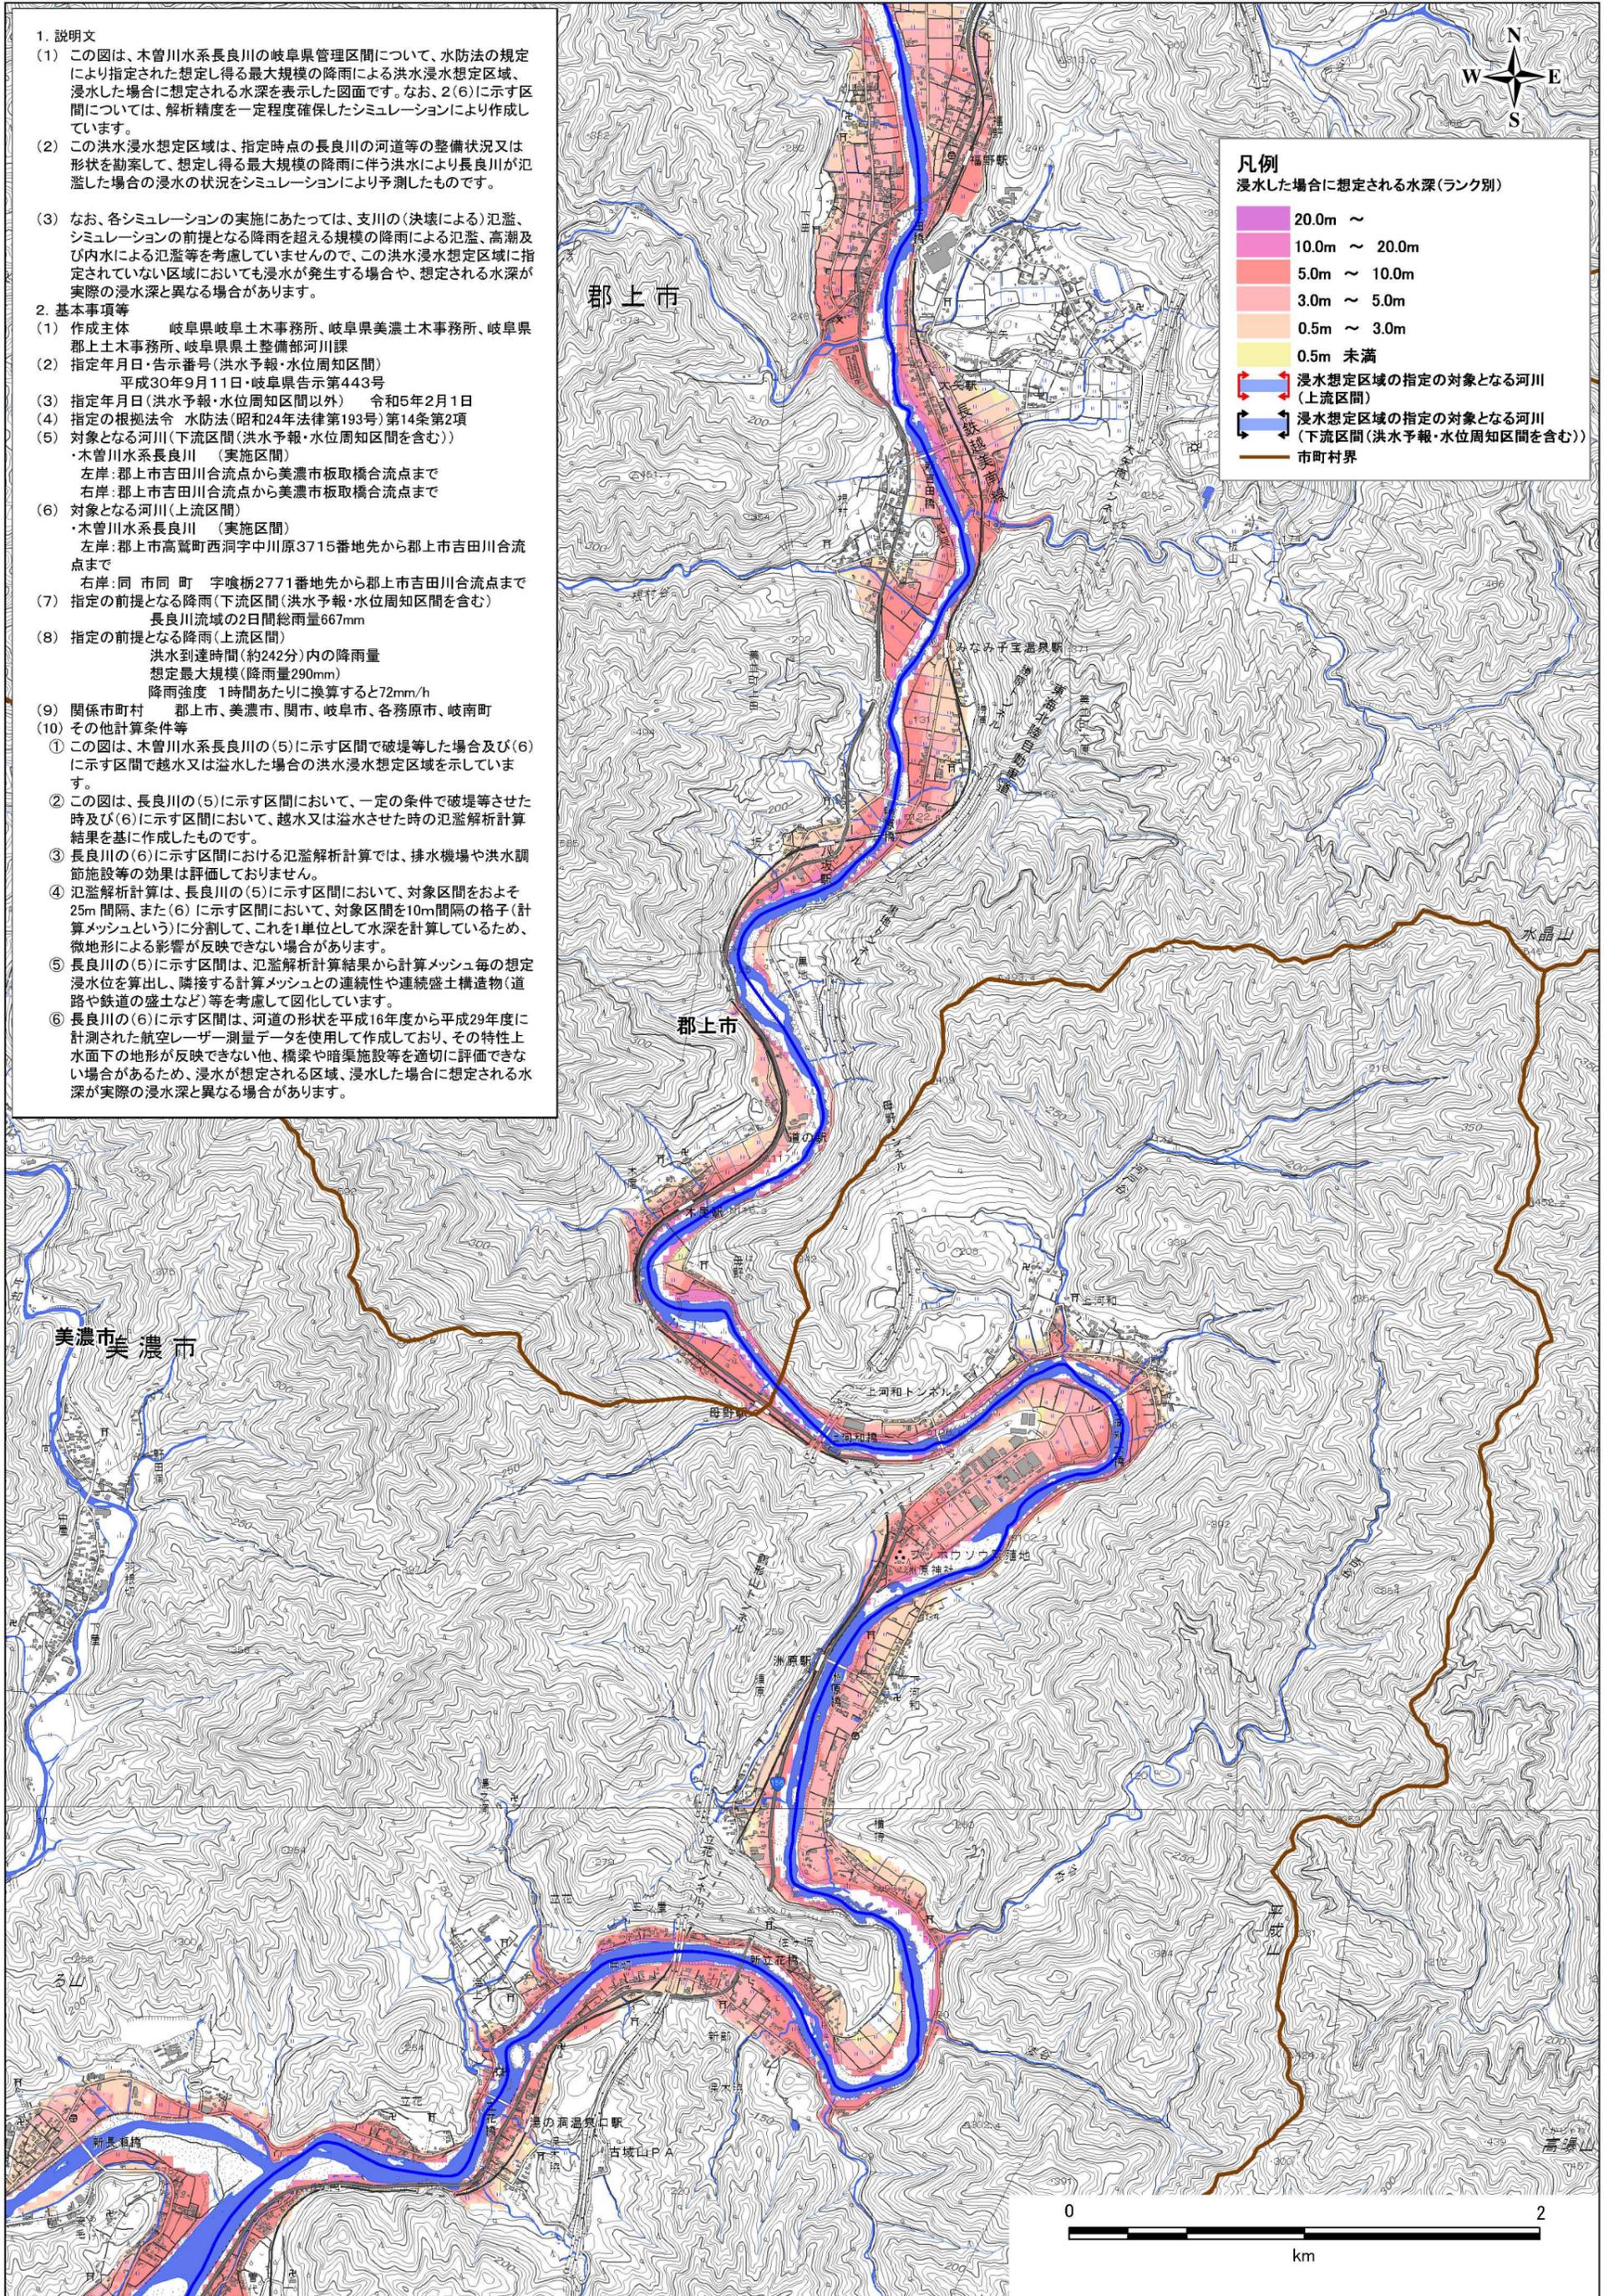

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を使用した。(承認番号 平30情使、第1586号)

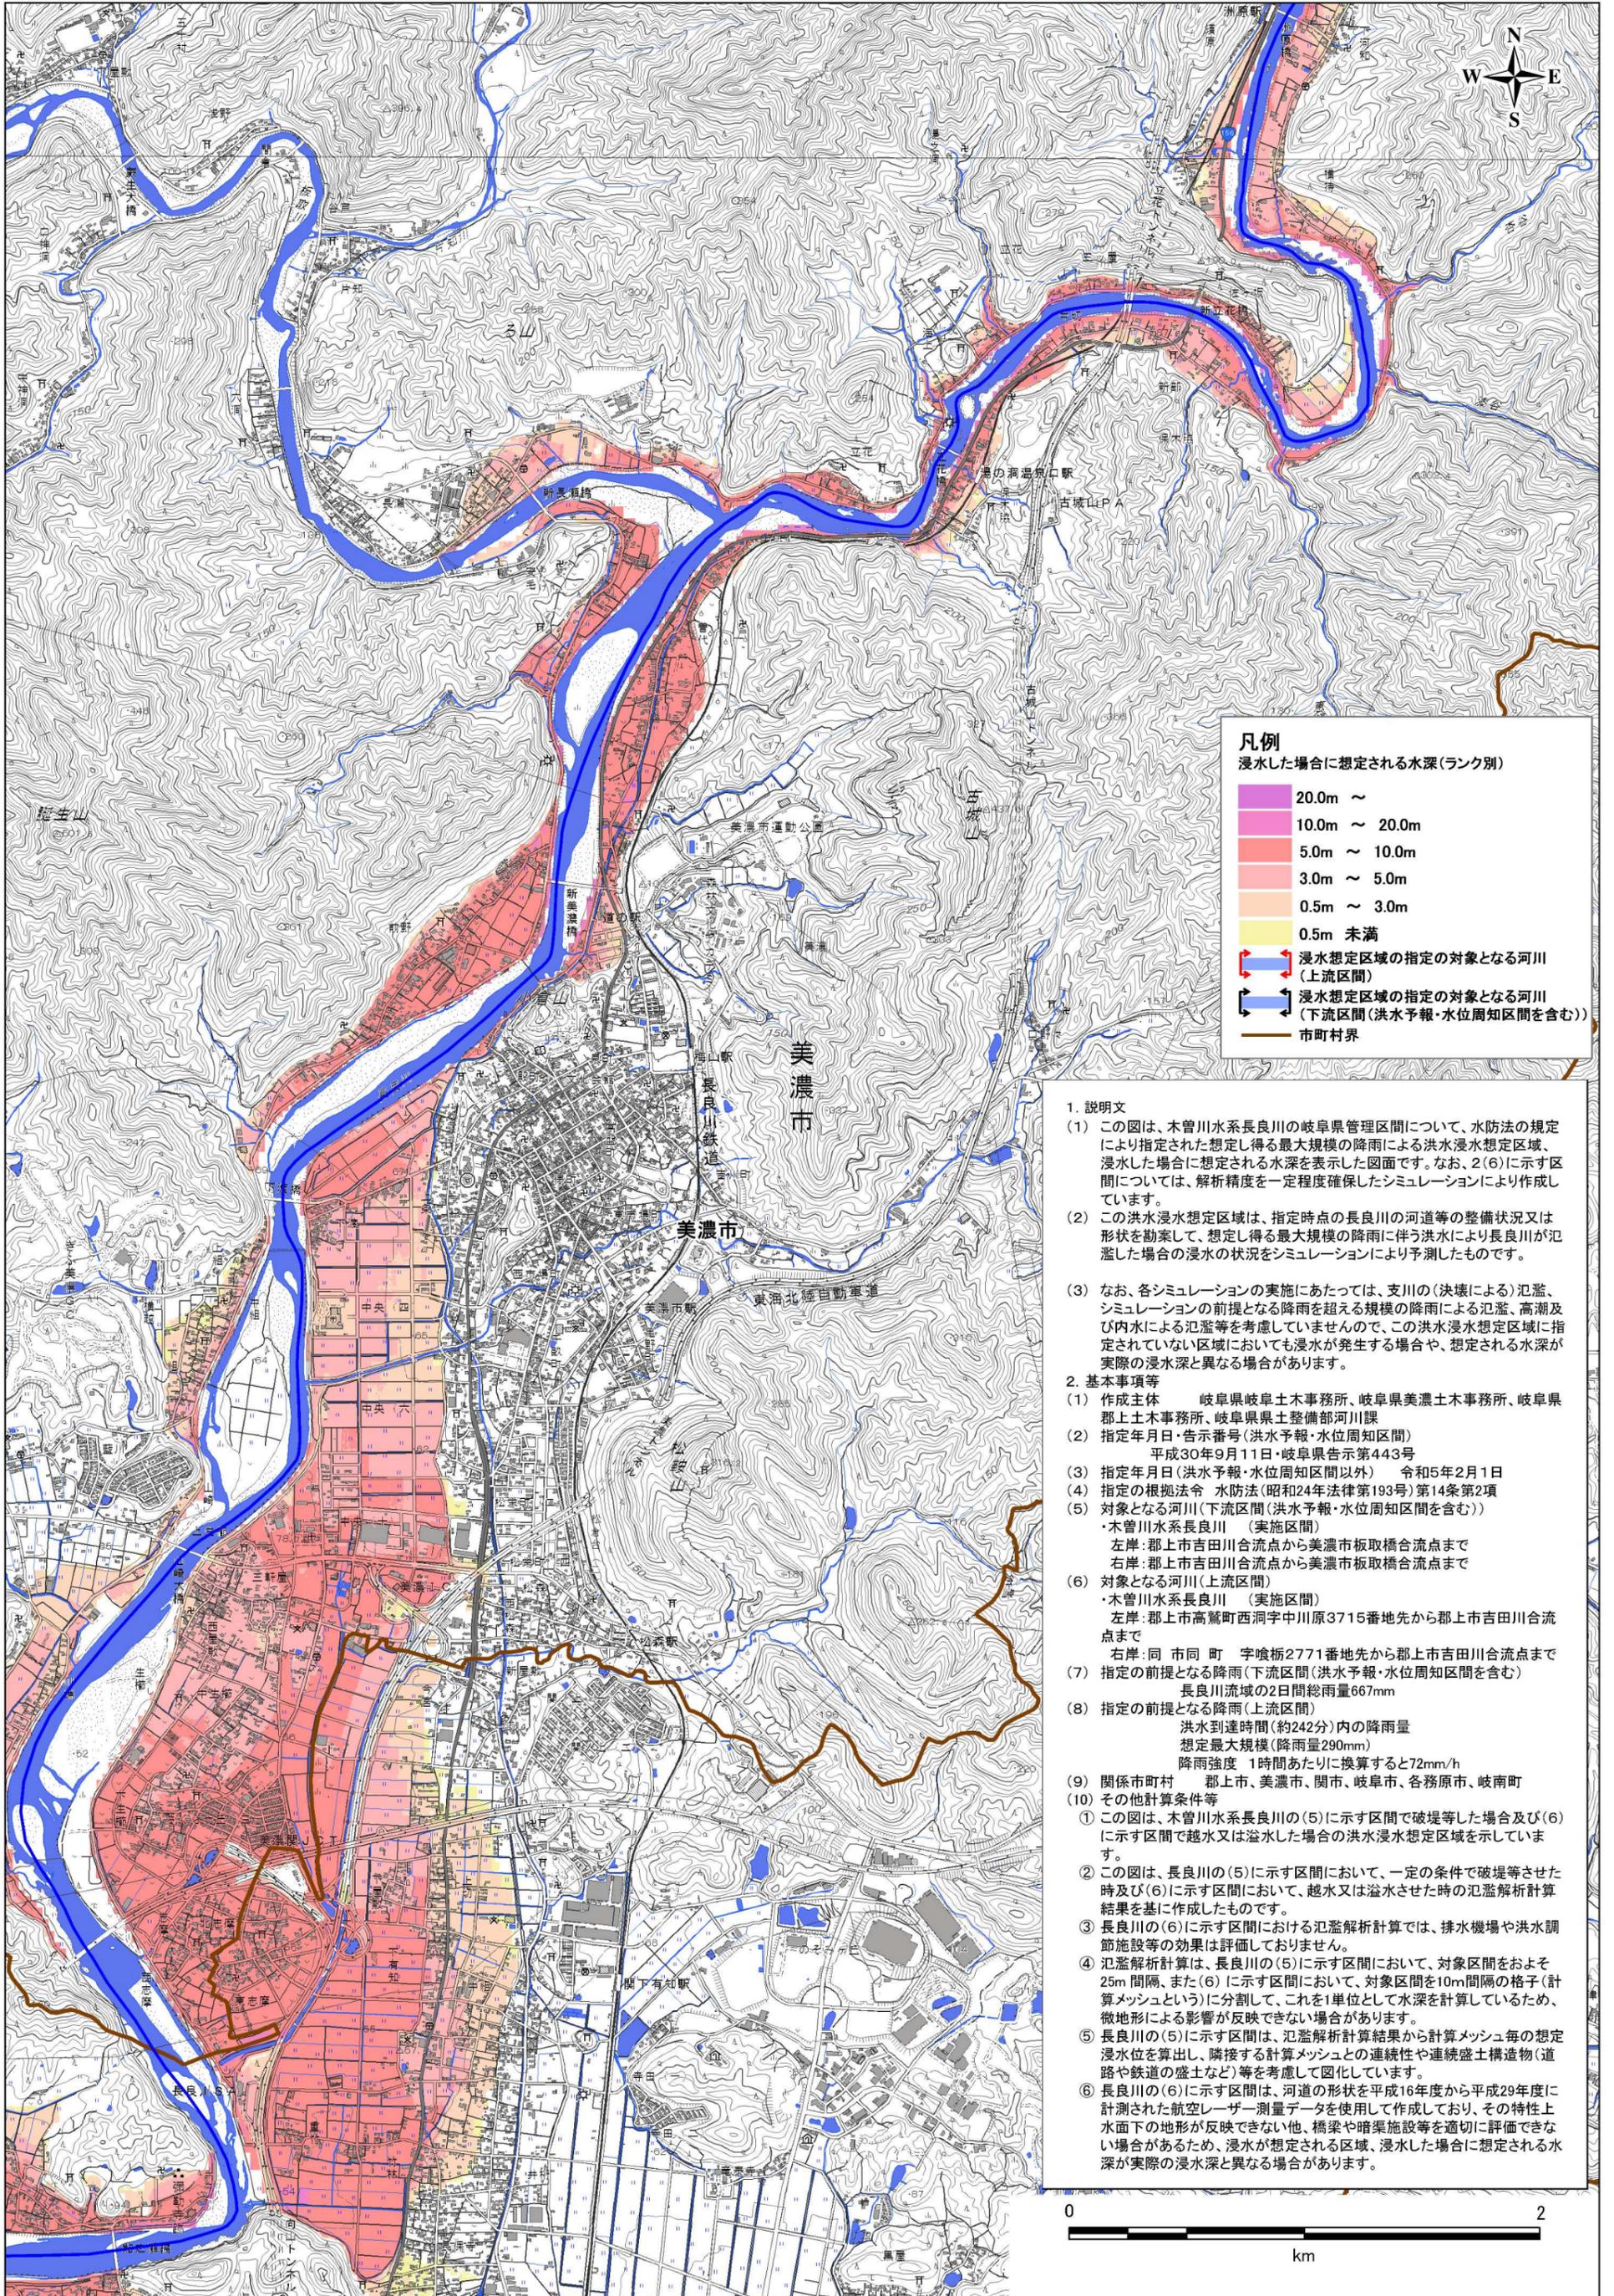


凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満


浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文
- (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 - (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県国土整備部河川課
 - (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 - (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
 - (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 - (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 - ・木曾川水系長良川(実施区間)
 - 左岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 右岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - (6) 対象となる河川(上流区間)
 - ・木曾川水系長良川(実施区間)
 - 左岸: 郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - 右岸: 同 市同 町 字喰栃2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む)) 長良川流域の2日間総雨量667mm
 - (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 - 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 - 想定最大規模(降雨量290mm)
 - 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 - (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 - (10) その他計算条件等
- ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構築物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性と水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。



1. 説明文
- この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 - この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県東土整備部河川課
 - 指定年月日・告示番号（洪水予報・水位周知区間）
平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 - 指定年月日（洪水予報・水位周知区間以外） 令和5年2月1日
 - 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
 - 対象となる河川（下流区間（洪水予報・水位周知区間を含む））
・木曾川水系長良川（実施区間）
左岸：郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
右岸：郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 - 対象となる河川（上流区間）
・木曾川水系長良川（実施区間）
左岸：郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
右岸：同 市同 町 字喰新2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
 - 指定の前提となる降雨（下流区間（洪水予報・水位周知区間を含む））
長良川流域の2日間総雨量667mm

- 指定の前提となる降雨（上流区間）
洪水到達時間（約242分）内の降雨量
想定最大規模（降雨量290mm）
降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 - 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 - その他計算条件等
- この図は、木曾川水系長良川の（5）に示す区間で破堤等した場合及び（6）に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - この図は、長良川の（5）に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び（6）に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - 長良川の（6）に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - 氾濫解析計算は、長良川の（5）に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また（6）に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - 長良川の（5）に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。
 - 長良川の（6）に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

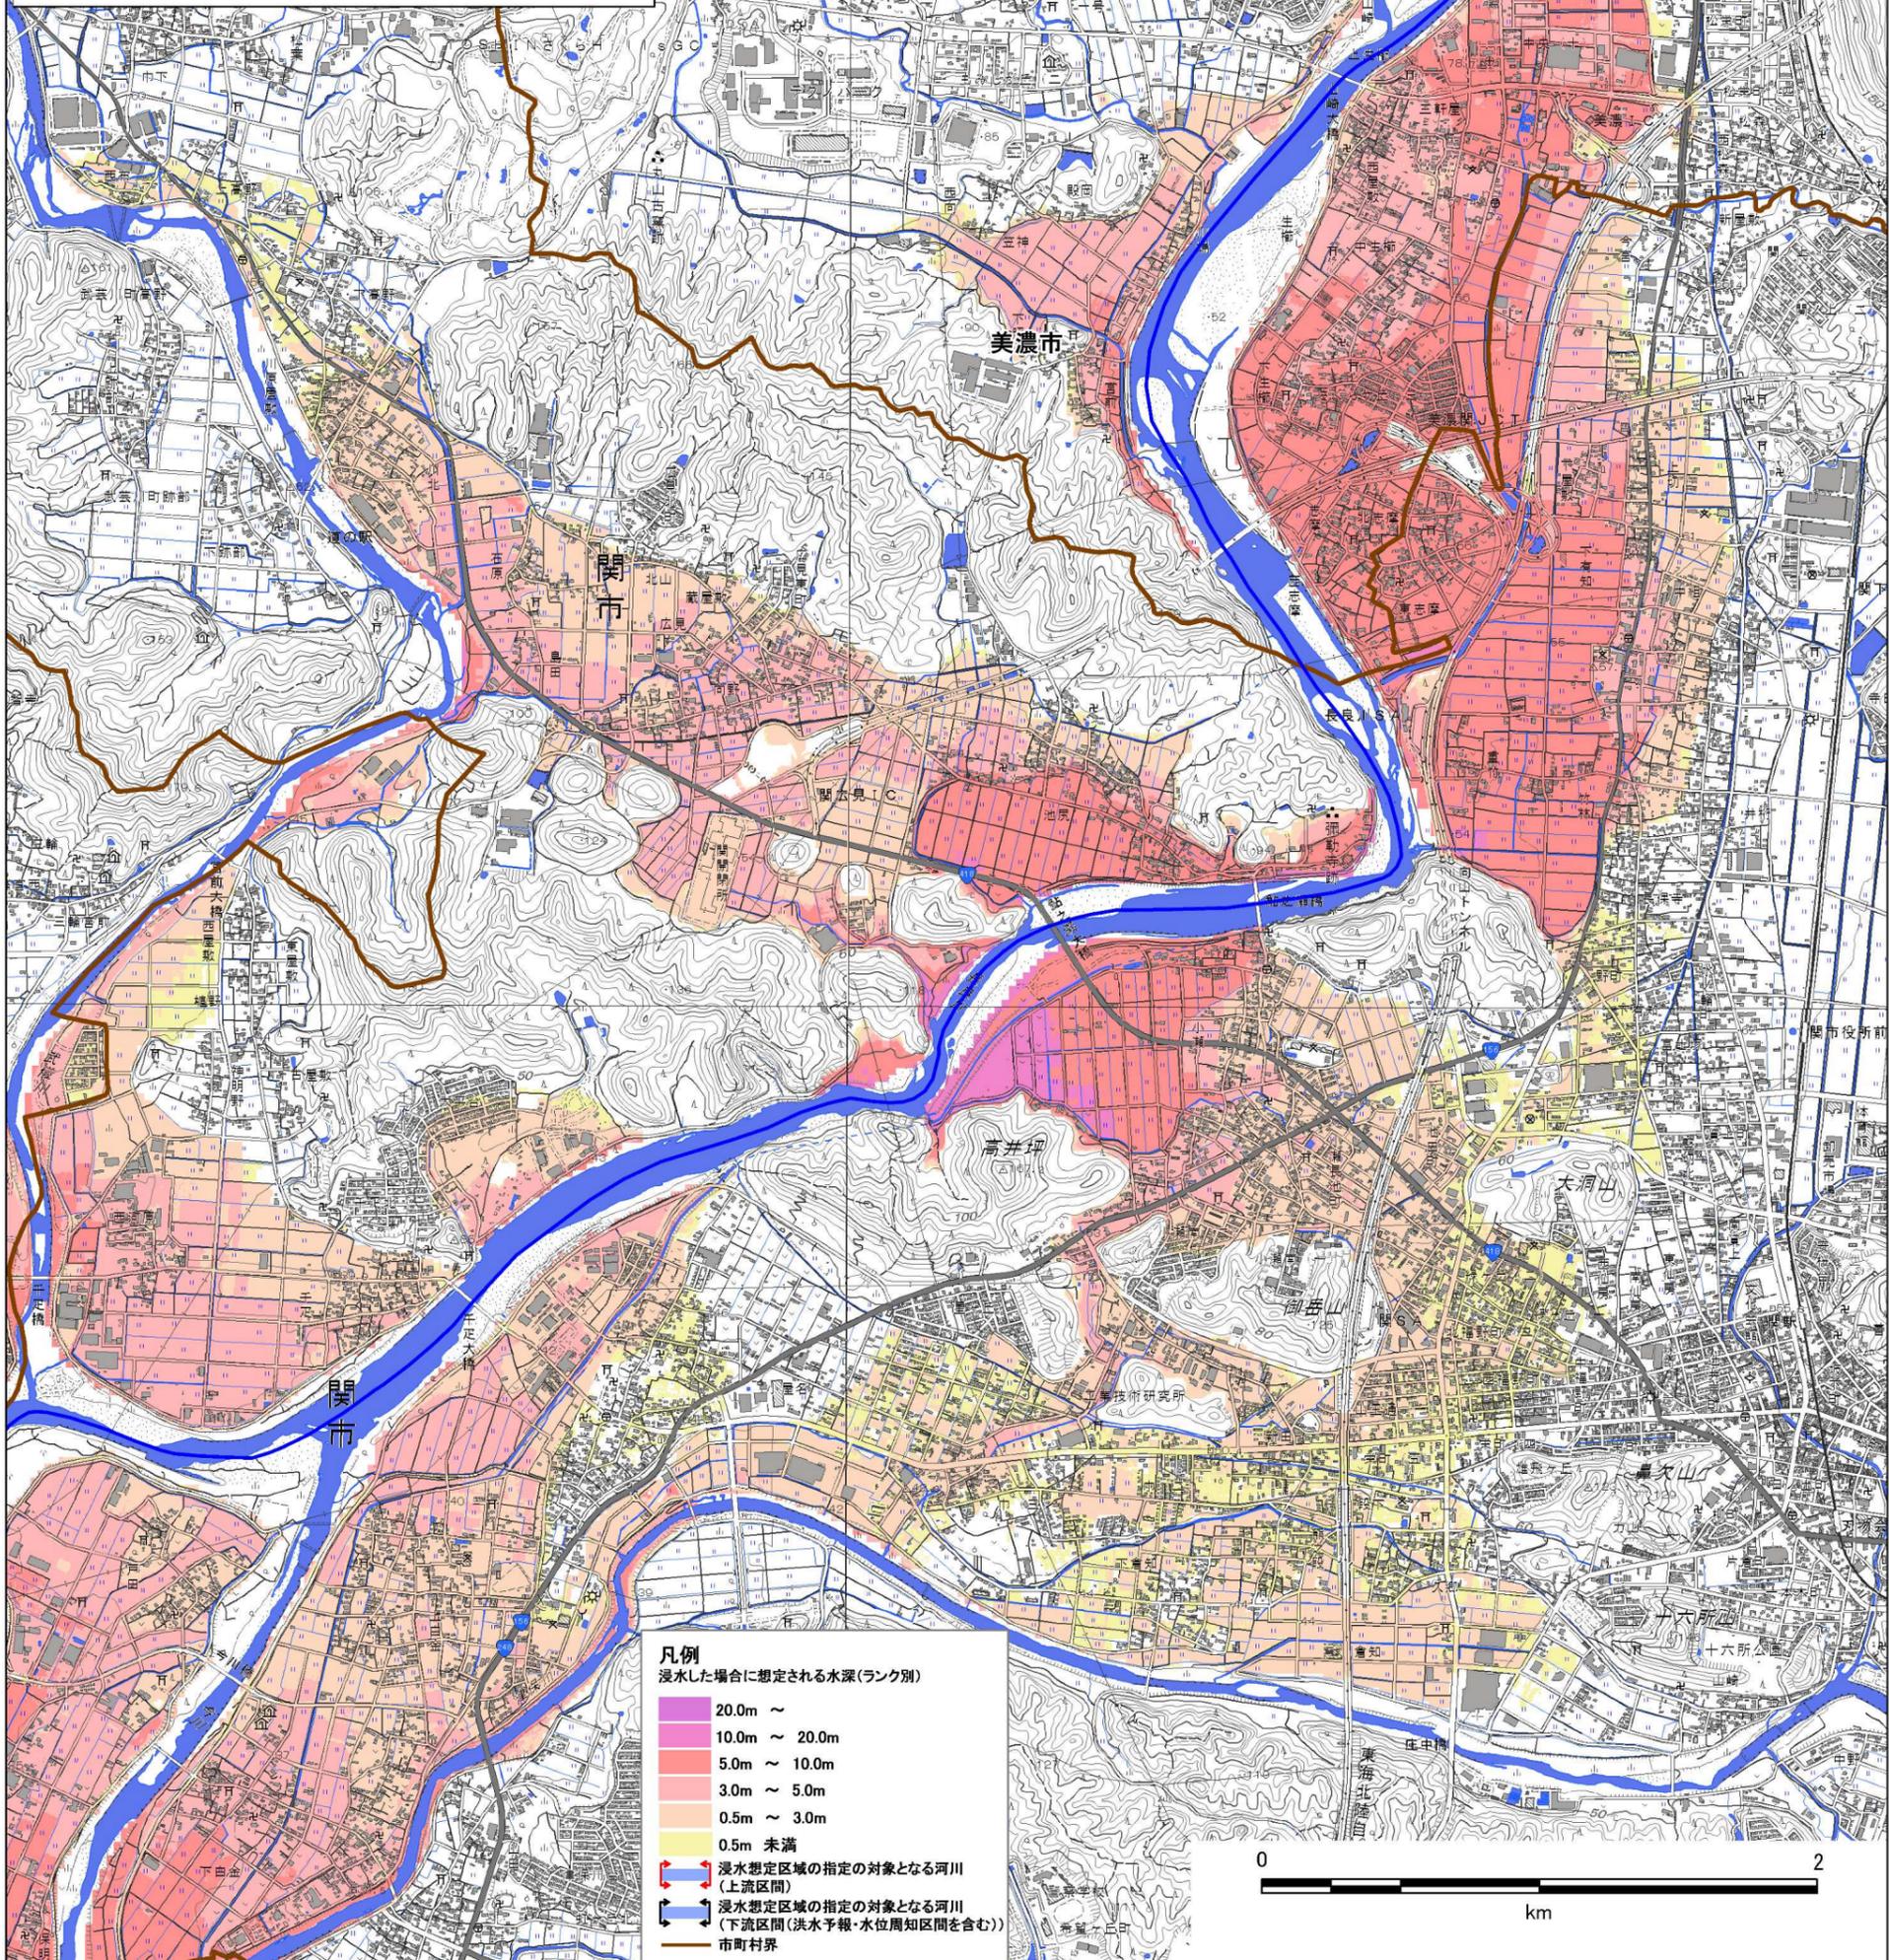

凡例
浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川（上流区間）

浸水想定区域の指定の対象となる河川（下流区間（洪水予報・水位周知区間を含む））

市町村界

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を使用した。（承認番号 平30情使、第1586号）

1. 説明文
 (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
 (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等
 (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
 (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
 (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
 (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 (6) 対象となる河川(上流区間)
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸: 郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 右岸: 同 市 同 町 字喰橋2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
 (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 長良川流域の2日間総雨量667mm


(8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 想定最大規模(降雨量290mm)
 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 (10) その他計算条件等
 ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川 (上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川 (下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

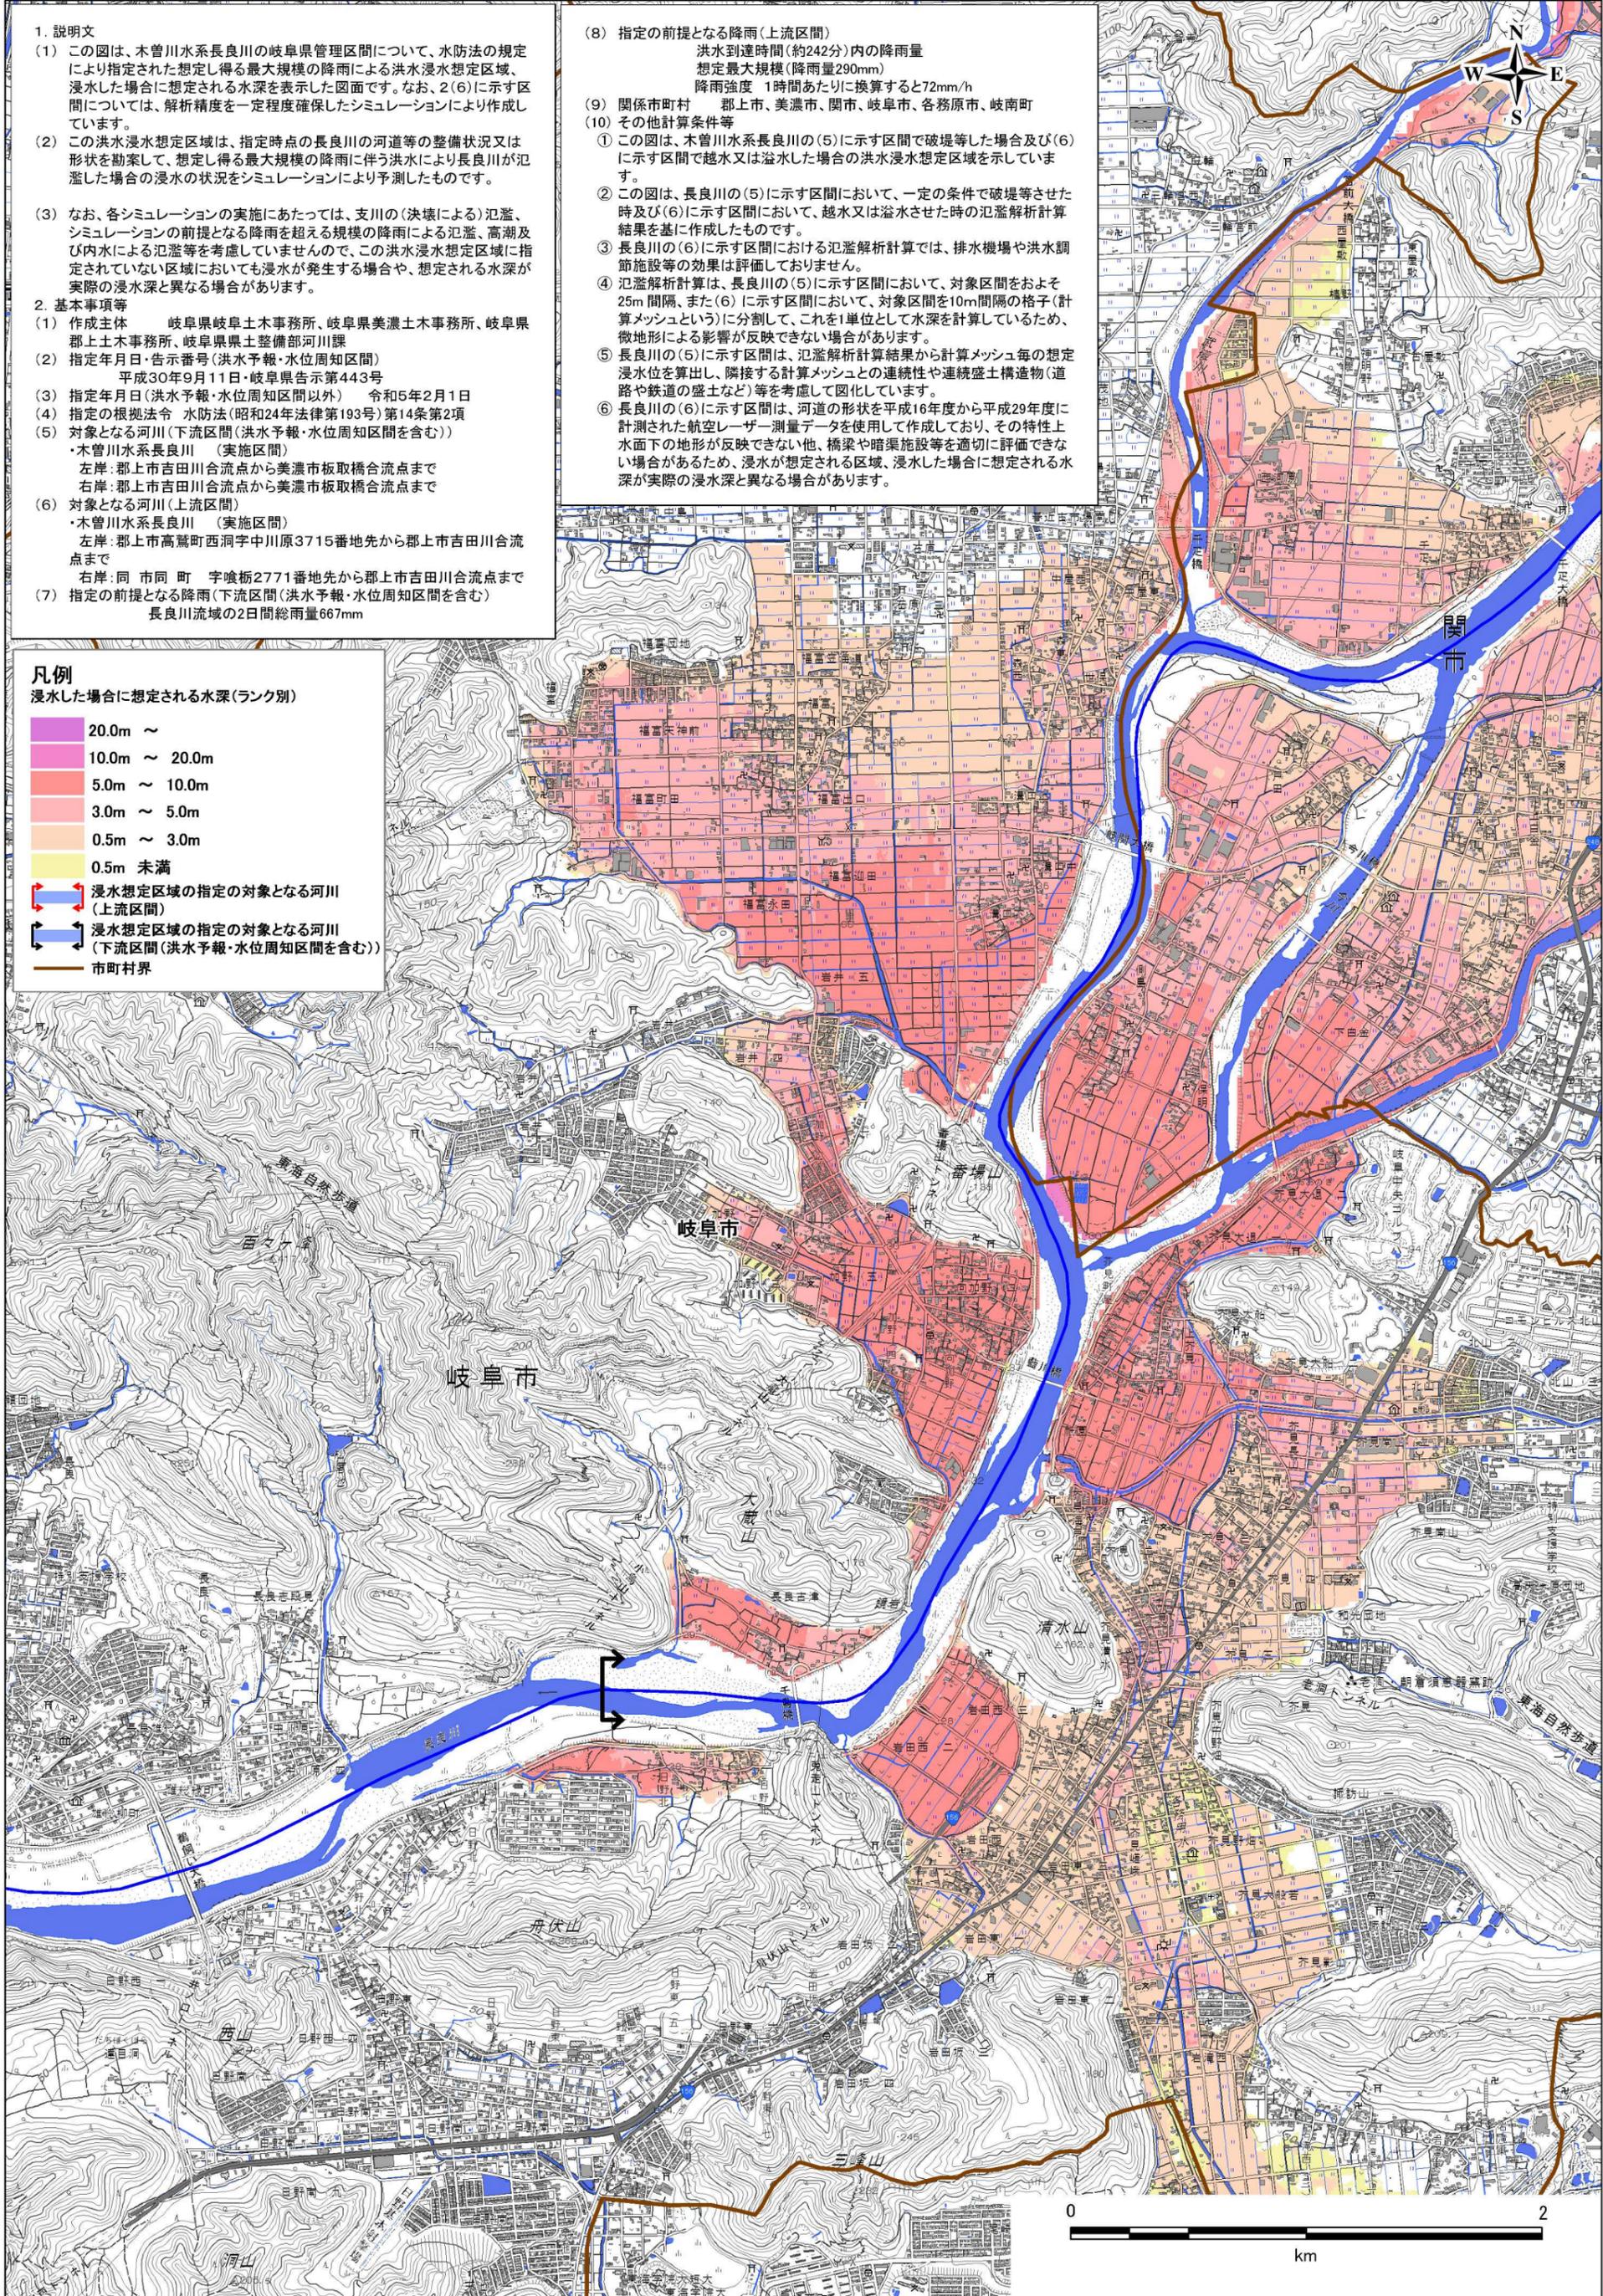

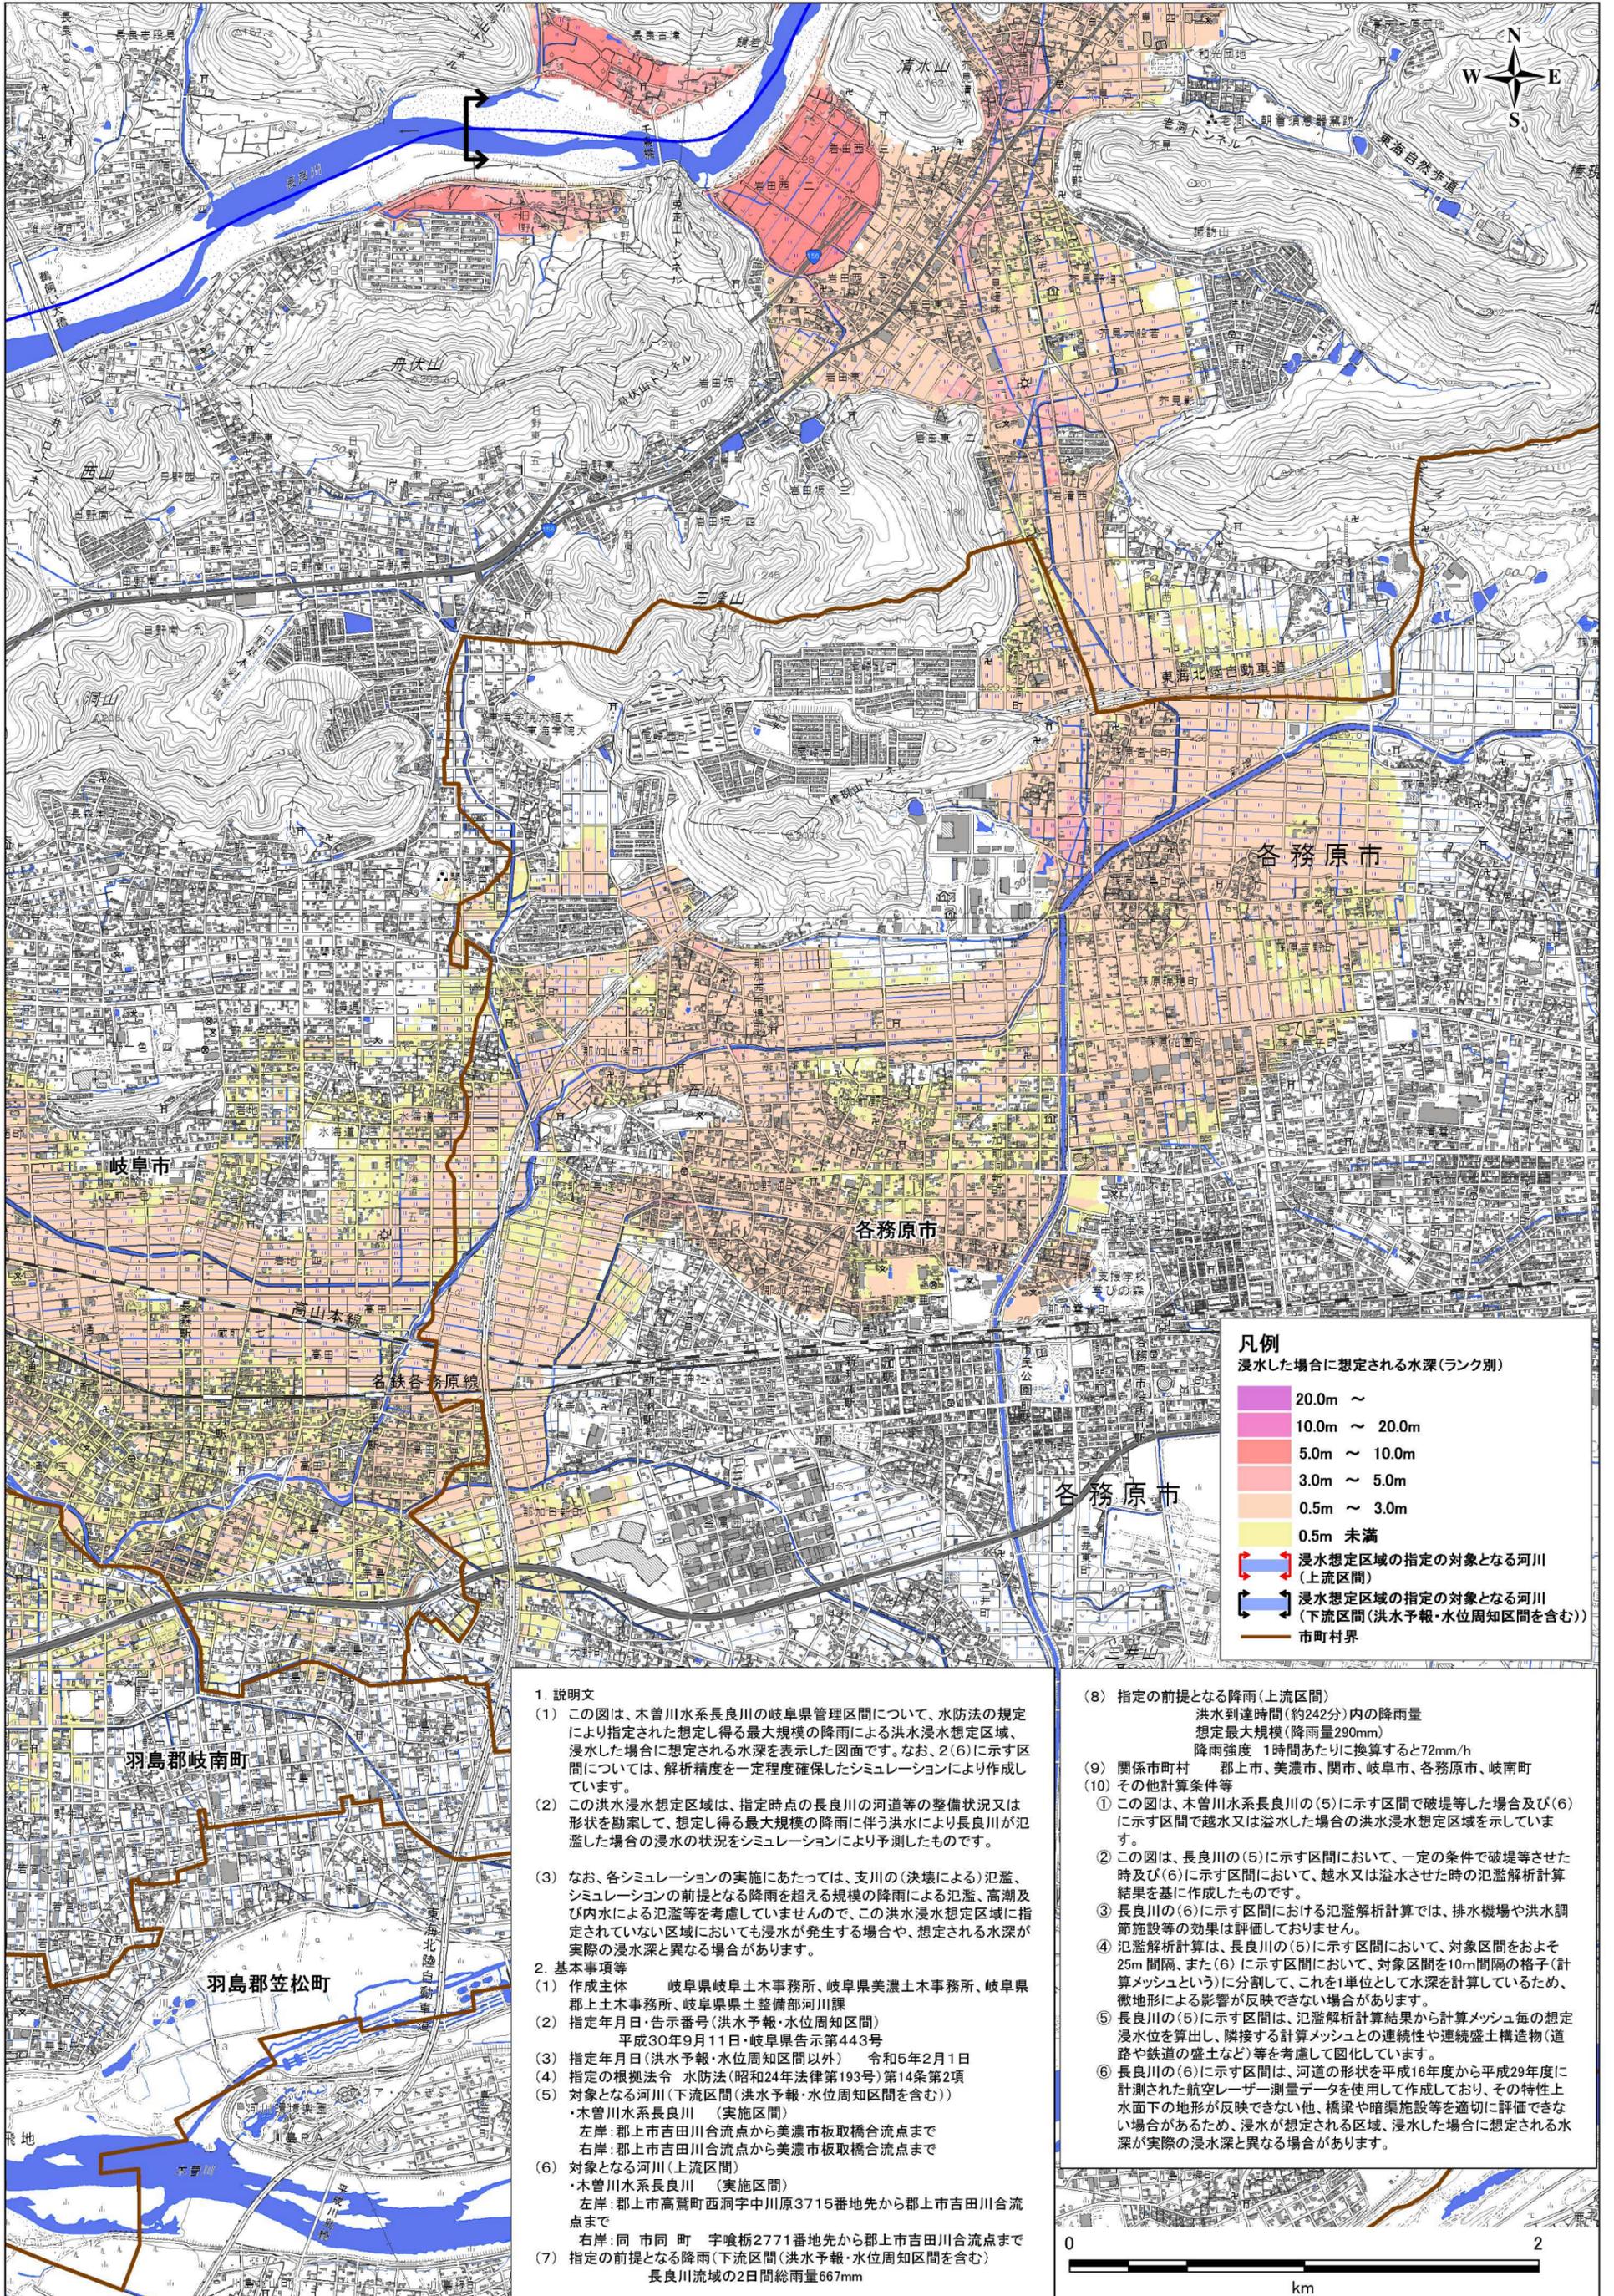

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

20.0m ~
10.0m ~ 20.0m
5.0m ~ 10.0m
3.0m ~ 5.0m
0.5m ~ 3.0m
0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川(上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

1. 説明文

(1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。

(2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県県土整備部河川課

(2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間)
平成30年9月11日・岐阜県告示第443号

(3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日

(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項

(5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 ・木曾川水系長良川(実施区間)
 左岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸: 郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで

(6) 対象となる河川(上流区間)
 ・木曾川水系長良川(実施区間)
 左岸: 郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 右岸: 同 市 同 町 宇喰柵2771番地先から郡上市吉田川合流点まで

(7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 長良川流域の2日間総雨量667mm

(8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 想定最大規模(降雨量290mm)
 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h

(9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町

(10) その他計算条件等

① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。

② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。

③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。

④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュ)というに分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。

⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を使用した。(承認番号 平30情使、第1586号)

1. 説明文
 (1) この図は、木曾川水系長良川の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(6)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。


(2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の長良川の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長良川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 岐阜県岐阜土木事務所、岐阜県美濃土木事務所、岐阜県郡上土木事務所、岐阜県土木整備部河川課
- (2) 指定年月日・告示番号(洪水予報・水位周知区間) 平成30年9月11日・岐阜県告示第443号
- (3) 指定年月日(洪水予報・水位周知区間以外) 令和5年2月1日
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
 右岸:郡上市吉田川合流点から美濃市板取橋合流点まで
- (6) 対象となる河川(上流区間)
 ・木曾川水系長良川 (実施区間)
 左岸:郡上市高鷲町西洞字中川原3715番地先から郡上市吉田川合流点まで
 右岸:同 市 同 町 字喰新2771番地先から郡上市吉田川合流点まで
- (7) 指定の前提となる降雨(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 長良川流域の2日間総雨量667mm

- (8) 指定の前提となる降雨(上流区間)
 洪水到達時間(約242分)内の降雨量
 想定最大規模(降雨量290mm)
 降雨強度 1時間あたりに換算すると72mm/h
 - (9) 関係市町村 郡上市、美濃市、関市、岐阜市、各務原市、岐南町
 - (10) その他計算条件等
- ① この図は、木曾川水系長良川の(5)に示す区間で破堤等した場合及び(6)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
 - ② この図は、長良川の(5)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(6)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
 - ③ 長良川の(6)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
 - ④ 氾濫解析計算は、長良川の(5)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(6)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
 - ⑤ 長良川の(5)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
 - ⑥ 長良川の(6)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

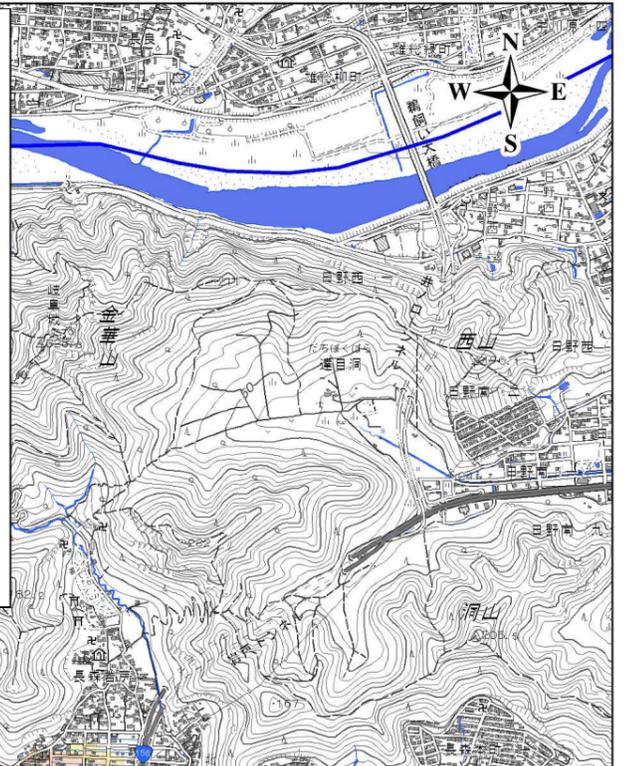

凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 20.0m ~
- 10.0m ~ 20.0m
- 5.0m ~ 10.0m
- 3.0m ~ 5.0m
- 0.5m ~ 3.0m
- 0.5m 未満

浸水想定区域の指定の対象となる河川(上流区間)
 浸水想定区域の指定の対象となる河川(下流区間(洪水予報・水位周知区間を含む))
 市町村界

