

令和7年7月吉日

坂本地区の皆様へ

岐阜県 恵那土木事務所

濃飛横断自動車道事業に伴う 濃飛3号橋（P2-P5間）橋梁上部箱桁架設工事のお願いについて

平素は岐阜県の道路行政に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

今回の橋梁上部工事は、箱桁を架設する工事であり、この工事の際には市道や県道の通行規制（迂回や通行止）を行いますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本事業が皆様にとって有益なものとなるよう最善を尽くしてまいりますので、引続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

記

●工事内容・通行規制の予定：別添「工事位置図」参照

橋を架けるための支柱（ベント）を道路上等に設置して、その上に分割した箱桁（鋼材）を大型クレーンで架設する工事です。橋梁上部工工事（鋼3径間連続箱桁橋 L=194m）

【市道坂本133号線】**迂回路あり**

令和7年8月中旬～令和8年4月上旬（終日、約8ヶ月）**終日通行止**

【市道坂本132号線】

令和7年8月中旬～令和8年4月上旬（この期間の内、50日）

9時～17時（昼間）**通行止**

【県道420号（美濃坂本停車場線）】

令和7年12月上旬～令和8年4月上旬（この期間の内、14日）

22時～6時（夜間）**通行止**

※通行規制期間の詳細が決まりましたら、現場付近の予告看板でお知らせいたします。

●恵那土木事務所ホームページのご案内

濃飛横断自動車道（中津川工区）の情報は、以下のHPにて掲載しております。


恵那土木事務所ホームページ「濃飛横断自動車道（中津川工区）について」

<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/26008/>

お問い合わせ先 （発注者）	岐阜県 恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課（担当：金山、土田、渡邊、平野） TEL：0573-26-1111（233）
------------------	---

※裏面に今回の工事範囲をお示ししております。

●工事位置図

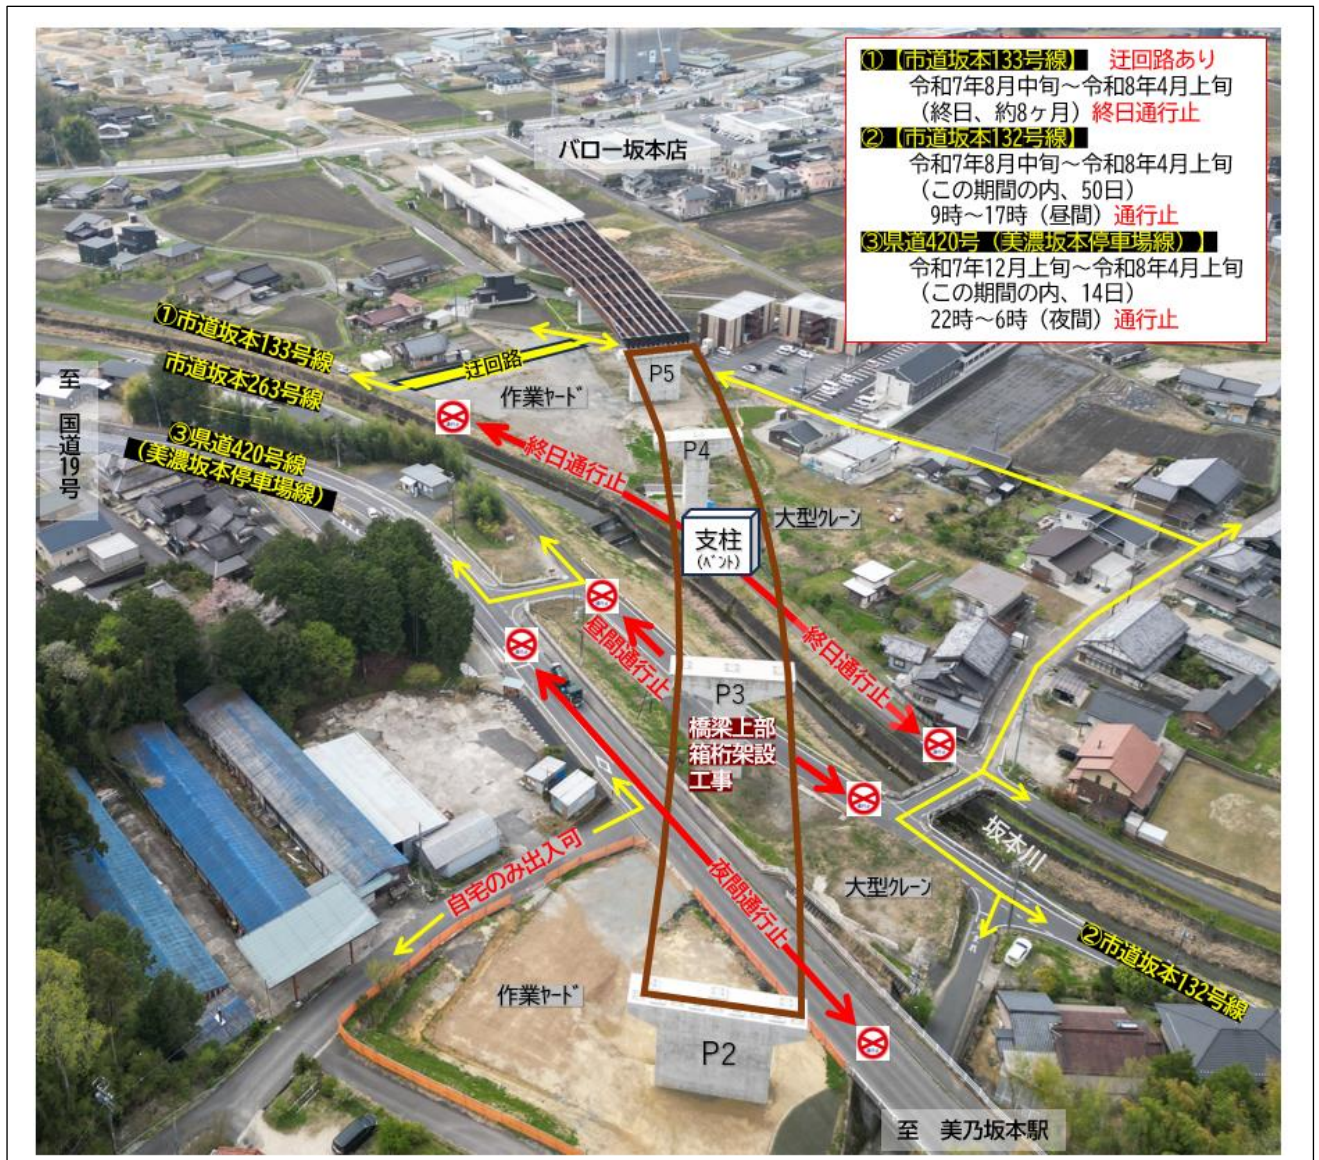

	令和7年						令和8年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
工事内容	●準備工	●支柱設置	●箱桁地組・架設				●足場解体		●支柱解体		片付け	
①市道坂本133号線 終日通行止 (迂回路あり)	●支柱設置 約8ヶ月											
②市道坂本132号線 昼間通行止	●支柱設置 約10日間		●桁架設 約25日間				●足場解体 約15日間					
③県道420号線 夜間通行止						●桁架設 約10日間		●足場解体 約4日間				

※ 工程は現場条件等により変更となる可能性があります。

- 今回の工事では、工事位置図のとおり、迂回路や通行止の通行規制を予定しています。工事開始前に規制に関する予告看板や迂回路看板を設置して周知させていただきます。
- 施工箇所には、県道や市道を通して工事車両が出入りします。
- 工事エリアに誤って侵入しないよう、バリケードやネットで仮囲いを行います。
- 大型車両の出入口には交通誘導員を配置し、歩行者や一般車両を優先して安全確保に努めます。