

令和7年度 農政部優良工事施工者表彰

○農政部長表彰

日時：令和7年10月20日（月）13：00から

場所：岐阜県庁 20階 清流ロビー




表彰対象者	所在地	表彰対象工事	表彰事由
すぎやまけんせつ 杉山建設(株)	本巣市海老430番地	県営ため池等整備事業 山口地区 第7号工事	困難克服 創意工夫 安全向上 人材確保・育成
ぎけん 岐建(株)	大垣市西崎町2-46	県営湛水防除事業 鵜森三郷地区 鵜森三郷排水機場第2期工事	創意工夫 安全向上 地域貢献 人材確保・育成
かねこうぎょう 金子工業(株)	下呂市萩原町萩原1500	県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区 第11号頭首工工事（債務）	創意工夫 安全向上 地域貢献 人材確保・育成

農政部長表彰工事の概要（1/3）

施工者名	すぎやまけんせつ 杉山建設(株)		
工事名	けんえいためいけとうせいびじぎょう やまぐちちく だい7ごうこうじ 県営ため池等整備事業 山口地区 第7号工事		
工事の概要	施工場所：	もとしやまぐち・いびぐんおおのちょういなどみちない 本巢市山口・揖斐郡大野町稲富地内	
	工事内容：	頭首工補修工 1式 堰提補修工（石張補修） A=770m ² 護床工 A=620m ² 管理橋補修工 A=93m ² 仮設工 N=1式	
	工期：	令和5年9月4日 ～ 令和6年5月31日 請負金額：172,745,100円	



下流から上流を望む

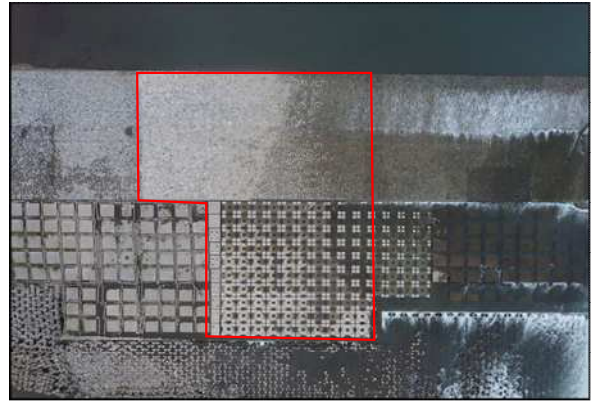

固定堰補修工及び護床工

主な推薦事由

<p>1 独創性 I 困難克服(1) a：河川内作業の工夫</p> <p>一部根尾川の流路上となり、河川水位が上昇した際には洗い越しとなる仮設道路について、土砂で築造する計画から取り壊す予定の既設護床ブロックを運搬・設置し整備した。廃材を有効活用する独創的な工夫があった。</p> 	<p>2 農業配慮 II 困難克服(2) a：水質汚濁への配慮</p> <p>コンクリート工事の際には、アルカリ性の水が河川へ流出する恐れがあるため、中和装置において処理し、PH7.0前後を確認し排出した。河川環境保の保全と地域の農水産業に対する配慮があった。</p> 
<p>3 独創性 III 創意工夫(1) a：施工の工夫</p> <p>護床ブロックを2回に分けて設置したが、1回目に設定した護床ブロックの空隙を超小型バックホウ等にて土砂で埋戻すことにより、2回目の設置箇所の浸透水を大幅に減少させた。作業性を向上させる模範的な工夫があった。</p> 	<p>4 模範性 III 創意工夫(1) b：コンクリート打設の工夫</p> <p>固定堰石張工を既設面と接合する際、仮締切下端からの浸透水への対策として、粘土土提を築くことで水を遮断し、コンクリート打設を行った。粘土を用いて人力で施工する独創的な工夫があった。</p> 
<p>5 模範性 V 安全向上 a：安全対策の工夫</p> <p>河川増水時の避難基準について、作業員が現場において目視確認できるように、鋼製かご枠に旗明示した。また、現場に水位計を設置し、水位把握と考察をまとめる等、事故防止への模範的な取り組みがあった。</p> 	<p>6 話題性 VII 人材確保・育成 a：現場体験会等の開催</p> <p>岐阜工業高等専門学校環境都市工学科3年生の生徒を現場に招待し、丁張体験や重機操縦体験を行った。また、出前授業にて事業説明等を行う等、話題性に優れた取り組みがあった。(行事参加者数67名)</p> 

農政部長表彰工事の概要（2/3）

施工者名	ぎけん 岐建（株）
工事名	けんえいたんすいぼうじょじぎょう うのもりさんごうちく うのもりさんごうはいすいきじょうだい2きこうじ 県営湛水防除事業 鶴森三郷地区 鶴森三郷排水機場第2期工事
工事の概要	施工場所： おおがきしよごぞねちようちない 大垣市横曽根町地内 排水機場本体新設工 1式 工事内容： 呑口水槽 1式 吸込水槽・吐出水槽 1式
	工 期： 令和6年1月9日 ～ 令和7年2月25日 請負金額：211,849,000円

【完成写真】



【鋼矢板打設 + 配筋状況写真】



主な推薦事由


<p>1 独創性 III創意工夫(1)a：仮排水等</p> <p>工事現場内の土工事の作業性や、場外へタイヤ汚れを持ち出さないため、現場周囲に素掘り側溝及び排水管を設け、常にドライな状態で施工し、作業性の向上や、工事車両の通行による一般道路の汚れを回避する取り組みを行った。</p> 	<p>2 独創性 III創意工夫(1)a：コンクリート品質向上</p> <p>排水機場水槽などの大型コンクリート構造物では、コンクリートの高品質化が肝要である。養生時には水和反応を促進するために十分な水分の供給を行うため、湿潤養生が可能となるアクアパックを採用し、コンクリート品質の向上を行った。</p> 
<p>3 模範性 V安全向上 a：安全教育の工夫</p> <p>排水機場水槽は大型構造物であり、現場状況を視覚的に理解できるように三次元シミュレーションデータを活用し、施工手順や安全教育を実施することで、作業者が作業イメージを持って施工する取組は模範となるものである。</p> 	<p>4 模範性 VI地域貢献 a：周辺環境への配慮</p> <p>本工事では、隣接する排水路へ排水を行うが、濁水を流下させないよう、排水処理用の水槽及び濁水処理用のひも状ろ過材を使用し、水質汚濁防止を図ったことは模範となるものである。</p> 
<p>5 模範性 V安全向上 c：安全性向上対策</p> <p>工事現場内の作業者の資格確認は必須であるが、現場内で識別しづらい課題があった。このため、ヘルメットに有資格者であることを明示(各資格ごとに色分けした表示テープと入場日を掲載)し、誰からも確認できるようにする取組は模範となるものである。</p> 	<p>6 話題性 VII人材確保・育成 a：若手の確保</p> <p>建設業のイメージアップを図り、新たな担い手確保のため、大学生に向けた説明会を開催し、参加者は補助作業を行うなど、現場体験を行うことで、建設業に触れ、興味を持ってもらえるよう工夫を凝らした取り組みを行った。</p> 

農政部長表彰工事の概要（3/3）

施工者名	かねここうぎょう 金子工業（株）
工事名	けんえいけいえいたいくせいきばんせいびじぎょう はねちく だい11ごうとうしゅこうこうじ さいむ 県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区 第11号頭首工工事（債務）
工事の概要	施工場所： げろしはぎわらちょうはねちない 下呂市萩原町羽根地内
	工事内容： 頭首工工事 1式 土工 1式、堤体工 V=1,129m ³ 、 護床工 N=155個、仮設工 1式
	工期： 令和5年8月17日 ～ 令和6年5月31日 請負金額：245,899,500円



下流から望む

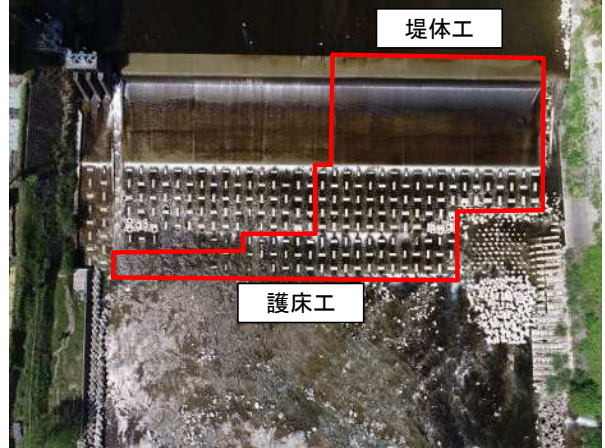

施工範囲

主な推薦事由

<p>1 模範性 III創意工夫(1) a：大型土囊のワイヤー連結</p> <p>河川の仮締切に使用する大型土のうをワイヤーで連結することで、増水による流出を防ぎ、良好な施工条件の確保に努めた。</p> 	<p>2 獨創性 V安全向上 a：WEBカメラの設置</p> <p>WEBカメラの設置により、豪雨時等において現場の常時監視が可能になった。また、現場より上流にある水位観測データと現場の河川水位を比較することで豪雨による水位上昇の予想が可能となった。</p> 
<p>3 獨創性 V安全向上 a：希少生物と外来種の掲示</p> <p>現場従事者が河川に生息する希少生物と外来種生物を見分けるため、生物の写真を現場事務所に掲示し環境保全に努めた。</p> 	<p>4 模範性 VI地域貢献 a：魚道、取付け護岸(石積み)の補修</p> <p>頭首工に設置してある魚道に破損が確認されたため、鉄筋コンクリートで隔壁を補修した。また、取付け護岸(石積み)の一部にも破損が確認されたため現場発生材で補修を行い施設の機能回復を行った。</p> 
<p>5 農業配慮 VI地域貢献 a：取水口の土砂撤去</p> <p>取水口ゲート前に堆積した土砂の撤去は人力では困難であり重機が必要である。この機会に土砂を撤去したことで用水管理者の労力削減と用水の安定確保に協力し地域に貢献した。</p> 	<p>6 話題性 VII人材確保・育成 a：中学生の職場体験</p> <p>地域の中学生の職場体験を受け入れ建設業の魅力ややりがいについて生徒に伝えることができた。これにより、地域の若者の建設業への理解促進、地域の建設業の担い手育成となり、将来の人材確保に取り組んだ。</p> 

○発注機関の長（農林事務所長等）による表彰

表彰対象者	所在地	表彰対象工事	発注機関・日時・場所
さたけ しんたく 佐竹・新拓 特定建設工事共 同企業体 ※(株)佐竹組と新 拓興産(株)の2社	養老郡養老町蛇 持21番地 養老郡養老町高 田668番地3	県営ため池防災対策事業 有尾地区 排水路工事	<西濃農林事務所> 日時：10月21日(火) 14:00～ 場所：西濃総合庁舎 5階5-1会議室
おおはしぐみ (株)大橋組	養老郡養老町大 巻4590番地	県営かんがい排水事業（保全合理化 型） 大巻東部1期地区 第1用排水機場整備工事	
さたけぐみ (株)佐竹組	養老郡養老町蛇 持21番地	県営経営体育成基盤整備事業 室原小栗栖地区 揚水機場整備工事	
やまたつぐみ (株)山辰組	揖斐郡大野町稲 畑203-1	県営農村振興総合整備事業 大野3期地区 寺田排水路第2期・黒野用水路第2 期工事	<揖斐農林事務所> 日時：10月24日(金) 10:00～ 場所：揖斐総合庁舎 5階大会議室
だいいちけんせつ 第一建設(株)	揖斐郡池田町段 29-3	県営農村振興総合整備事業 池田2期地区 沓井集落道第4期工事	
いびしょうわけんせつ 揖斐昭和建設 (株)	揖斐郡揖斐川町 上南方1896 -1	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川中央地区 栃江用水路第2期工事	
せいきょうけんせつ 青協建設(株)	関市倉知320 4番地の4	畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備 事業 敷地造成第5期工事	<中濃農林事務所> 日時：10月23日(木) 13:30～ 場所：中濃総合庁舎 3階3北会議室
ほくえいけんせつ (株)北栄建設	郡上市白鳥町二 日町645-1	県営経営体育成基盤整備事業 長滝地区 橋梁下部第2号工事	<郡上農林事務所> 日時：10月27日(月) 15:30～ 場所：郡上総合庁舎 4階4南会議室

まっだどぼく (有)松田土木	郡上市八幡町五 町4-10-1 3	県営中山間地域総合整備事業 郡上八幡地区 小瀬子集落道第2号工事	
まえだどぼく (株)前田土木	郡上市白鳥町那 留1502-4 09	県営ため池等整備事業 畑ヶ谷地区 用水路第1号工事	
たにはたけんせつ 谷端建設(株)	加茂郡白川町黒 川1779番地 の10	県営中山間地域総合整備事業 茶の里白川地区 奥新田排水路第2号他工事	
みらいぞ ミライズ(株)	加茂郡八百津町 八百津4861 -1	県営農道施設強化対策事業 八百津地区 第5号工事	<可茂農林事務所> 日時：10月20日(月) 14:00～ 場所：可茂総合庁舎 3階特別会議室
にしの (株)ニシノ	加茂郡白川町坂 ノ東5739	県営経営体育成基盤整備事業・県営 中山間地域総合整備事業 佐見久室・茶の里白川地区 第3号・久室排水路工事	
いたがきけんせつ 板垣建設(株)	恵那市山岡町原 789-3	県営ため池等整備事業 姥ヶ洞地区 姥ヶ洞ため池改修第2期工事	<恵那農林事務所> 日時：10月24日(金) 10:00～ 場所：恵那総合庁舎 5階5B会議室
おかやまこうむてん (株)岡山工務店	中津川市福岡6 85-1	県営経営体育成基盤整備事業 夏焼地区 ほ場整備第2期工事	
うめだぐみ (株)梅田組	下呂市野尻28 3	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第13号道路工事(債務)	<下呂農林事務所> 日時：10月21日(火) 13:30～ 場所：下呂総合庁舎4階 4-1特別会議室
さかもとどぼく 坂本土木(株)	飛騨市神岡町麻 生野514番地 22	県営中山間地域総合整備事業 北吉城地区 数河中田土砂崩落防止柵第3期工事	<飛騨農林事務所> 日時：10月21日(火) 13:30～ 場所：飛騨総合庁舎 2階特別会議室
まつばぐみ (株)松葉組	高山市清見町三 日町517	県営中山間地域総合整備事業 清見荘川地区 徳野用水頭首工第1期工事	

<p>しんとうけんせつ (株)新東建設</p>	<p>関市東新町4丁目 99番地の2</p>	<p>内水面振興施設整備事業 美濃事業所 A棟飼育水槽改築工事</p>	<p><里川・水産振興課> 日時：10月20日(月) 14:00～ 場所：岐阜県庁 20階清流ロビー</p>
-----------------------------	----------------------------	---	--