

県道15号 名古屋多治見線 【通称：愛岐道路】

工事発注のお知らせ

-多治見土木事務所-

復旧に向けた現在の状況についてお知らせします。

皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。
なお、今後も順次工事実施状況について発信してまいります。

工事状況

夏より現場着手できるように、工事の発注手続きを開始しました。
施工事業者が決定しましたら、工程を調整したのち、現場に着手します。


対策の方針

【脆弱な岩盤が深い区域】

- 岩盤が抜け落ちた箇所の上にある不安定な土塊を掘削します。
- コンクリート吹付工を行い、グラウンドアンカー工を施工します。

【脆弱な岩盤が浅い区域】

- コンクリート吹付工を行い、鉄筋挿入工を施工します。

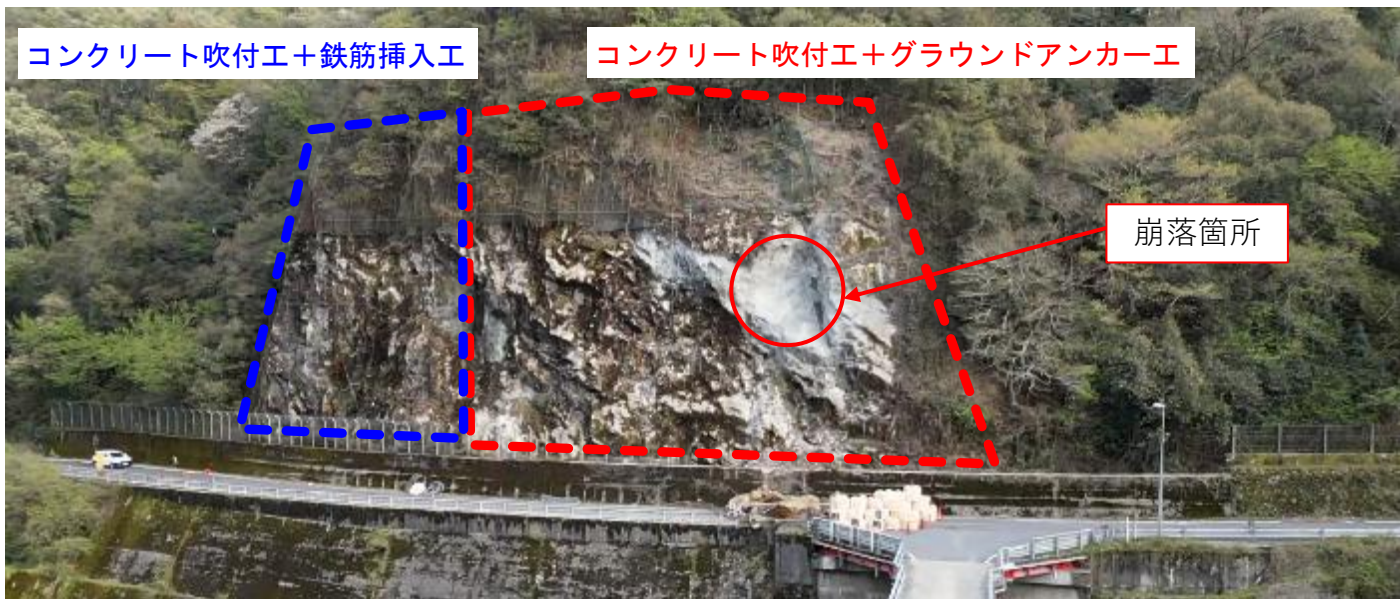

対策イメージ

脆弱な岩盤が浅い区域の対策

コンクリート吹付工+鉄筋挿入工



脆弱な岩盤が深い区域の対策

コンクリート吹付工+グラウンドアンカー工



お問合せ先

岐阜県多治見土木事務所道路課 TEL：0572-23-1111(内線315)